

## HMI 1200 W/DXS

HMI double-ended



### Produkttegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex:  $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig



Tekniska data


Elektriska data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Lampeffekt            | 1200 W   |
| Nominell watttal      | 120000 W |
| Nominell märkspänning | 100 V    |
| Märkström             | 1380 A   |

Fotometrisk data

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Nominell Ljusflöde       | 110000 lm |
| Färgtemperatur           | 6000 K    |
| Färgåtergivningsindex Ra | > 90      |

Mått

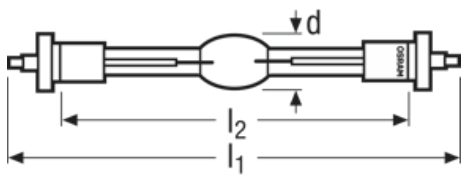

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 270 mm   |
| Längd           | 2200 mm  |
| Inbyggnadslängd | 180,0 mm |

Livslängder

|           |        |
|-----------|--------|
| Livslängd | 1000 h |
|-----------|--------|

Tillägg produktdata

|        |         |
|--------|---------|
| Socket | SFc15.5 |
|--------|---------|

Användningsområden

|           |           |
|-----------|-----------|
| Brinnläge | Universal |
|-----------|-----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300932088   4008321931153      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod     | SEG-No. | STK nummer | UK Org |
|---------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4008321931153 | OSRHMI1200DXS | -       | 4836421    | -      |
| 4052899501355 | OSRHMI1200DXS | -       | 4836421    | -      |

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321931153 | HMI 1200 W/DXS     | Transportförpackning<br>g<br>1  | 305 mm x 82 mm x<br>115 mm         | 2.88 dm <sup>3</sup>  | 253.00 g   |
| 4052899501355 | HMI 1200 W/DXS     | Transportförpackning<br>g<br>10 | 586 mm x 175 mm x<br>317 mm        | 32.51 dm <sup>3</sup> | 2710.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.