

HMI 2500 W/DXS

HMI double-ended



Produkttegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig



Tekniska data

Elektriska data


Lampeffekt	2500 W
Nominell watttal	250000 W
Nominell märkspänning	115 V
Märkström	256 A
Tändspänning kall/varm	20/45 kVp ¹⁾

¹⁾ Max. 55 kV

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	240000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	90
Ljusutbyte	96 lm/W

Mått

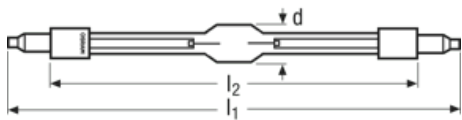

Diameter	315 mm
Längd	3550 mm
Inbyggnadslängd	290,0 mm
Elektrodavstånd, kall	14,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max tillåten omgivningstemp vid sockeln	450 °C
---	--------

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	SFa21
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Other
Forcerad kylning	Konvektion

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932095 4008321182197
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321182197	OSRHMI2500DXS	-	4836426	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321182197	HMI 2500 W/DXS	Transportförpacknin g 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm ³	599.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.