

HMI 2500 W/S XS

HMI double-ended



Produkttegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig



Tekniska data


Elektriska data

Lampeffekt	2500 W
Nominell watttal	250000 W
Nominell märkspänning	115 V
Märkström	256 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	240000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	90

Mått

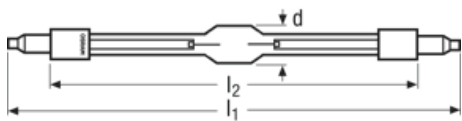

Diameter	315 mm
Längd	2100 mm
Inbyggnadslängd	150,0 mm

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	SFa21-12
--------	----------

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300025780
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300025780	OSRHMI2500S	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300025780	HMI 2500 W/S XS	Transportförpacknin g 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	299.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.