

HMI 4000 W/DXS

HMI double-ended



Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig



Tekniska data


Elektriska data

Lampeffekt	4000 W
Nominell watttal	400000 W
Nominell märkspänning	200 V
Märkström	240 A
Tändspänning kall/varm	20/65 kVp

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	380000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	90
Ljusutbyte	95 lm/W

Mått

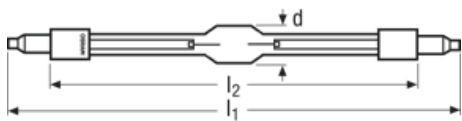

Diameter	360 mm
Längd	4050 mm
Inbyggnadslängd	340,0 mm
Elektroдавstånd, kall	34,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max tillåten omgivningstemp vid sockeln	450 °C
---	--------

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	SFa21
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	p15
Forcerad kylning	Konvektion

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932101 4008321210203
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321210203	OSRHMI4000DXS	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321210203	HMI 4000 W/DXS	Transportförpackning g 1	561 mm x 119 mm x 136 mm	9.08 dm ³	631.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.