

HTI 1200 W/SE XS

HTI | Metallhalogenlampor, ensidigt socklad



Produktfördelar

- Hög ljusstyrka
- Hög ljusutbyte och effektivitet



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	120000 W
Nominell märkspänning	950 V
Brinnspänning	100 V
Märkström	1380 A
Lampspänning	127 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	105000 lm
Luminans	26000 cd/cm ²
Färgtemperatur	5400 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 90
Ljusutbyte	85 lm/W

Mått

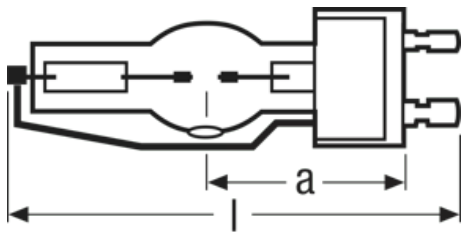

Diameter	2900 mm ¹⁾
Längd	1350 mm
Avstånd a / LCL	59,0 mm

¹⁾ Lampa inklusive strömskena

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	GY22 ¹⁾
Produkt anmärkning	SE=Enkel avslutning/XS = eXtreme Seal (högsta tillåtna folie temperatur 450 °C)

¹⁾ Special GY22 socket där tändspänning endast kan anslutas till tunt stift

Användningsområden

Brinnläge	Other ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ Strömledaren skall på undersidan

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

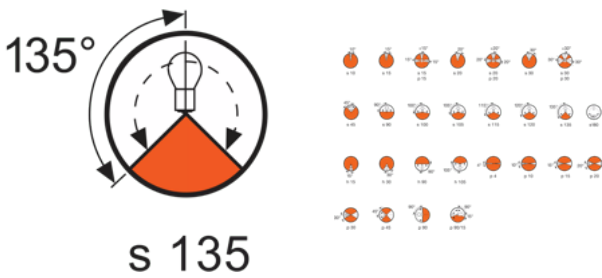

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	Transportförpacknin g 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	249.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.