

HTI 2500 W/SE XS

HTI | Metallhalogenlampor, ensidigt socklad



Produktfördelar

- Hög ljusstyrka
- Hög ljusutbyte och effektivitet



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	250000 W
Nominell märkspänning	105 V
Brinnspänning	115 V
Märkström	238 A
Lampspänning	238 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	240000 lm
Luminans	30000 cd/cm ²
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	90
Ljusutbyte	95 lm/W

Mått

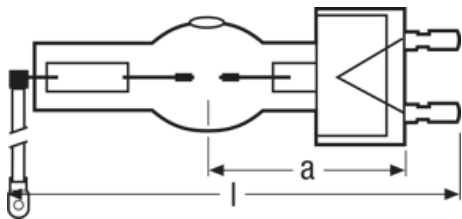

Diameter	3300 mm
Längd	1800 mm
Avstånd a / LCL	85,0 mm

Livslängder

Livslängd	600 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	G22 ¹⁾
--------	-------------------

Produktdatablad

Produkt anmärkning	Special GY22 sockel där tändspänning endast kan anslutas till tunt stift/XS = eXtreme Seal (högsta tillåtna folie temperatur 450 °C)/Viktigt: Kontaktstiften på sockeln är kortslutna, Elektroden längst bort från sockeln är ansluten via kabel
--------------------	--

1) Viktigt: Kontaktstiften på sockeln är kortslutna, Elektroden längst bort från sockeln är ansluten via kabel

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371146
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3978605c-1e11-462a-9ec2-94ccc12ef473

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371146	OSRHTI2500SE	-	-	-

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

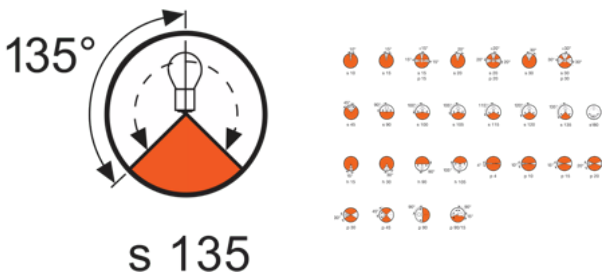

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300371146	HTI 2500 W/SE XS	Transportförpacknin g 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	287.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.