

HTI 4000 W/DE

HTI | Metallhalogenlampor, tvåsidigt socklad



Produktfördelar

- Hög ljusstyrka
- Hög ljusutbyte och effektivitet



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	400000 W
Nominell märkspänning	105 V
Brinnspänning	115 V
Märkström	38 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	360000 lm
Luminans	35000 cd/cm ²
Färgtemperatur	6300 K
Färgåtergivningindex Ra	90

Mått

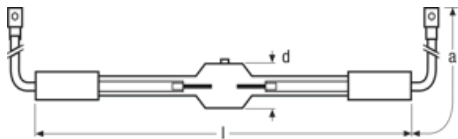

Diameter	400 mm
Längd	2700 mm
Avstånd a / LCL	140,0 mm

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	S25.5
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300519845
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300519845	OSRHTI4000DE	-	-	-

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

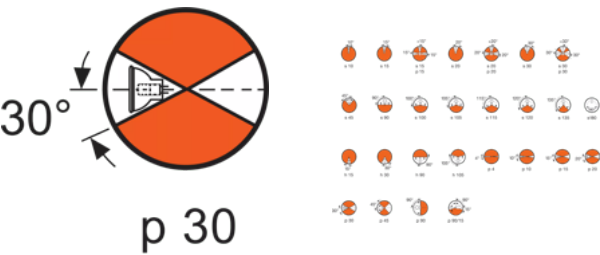

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300519845	HTI 4000 W/DE	Transportförpacknin g 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm ³	567.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.