

HTI


Metallhalogenlampor, tvåsidigt socklad



Produktfördelar

- Hög ljusstyrka
- Hög ljusutbyte och effektivitet



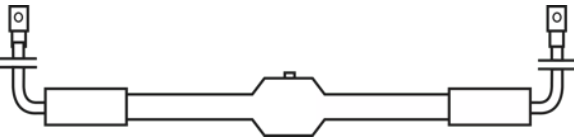

330966_HTI AND HMD METAL HALIDE LAMPS

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data				Mått
	Nominell märkspänning	Märkström	Nominell Ljusflöde	Luminans	Färgtemperatur	Färgåtergivningindex Ra	Diameter
HTI 4000 W/DE	105 V	38 A	360000 lm	35000 cd/cm²	6300 K	90	400 mm

Produktbeskrivning	Längd	Avstånd a / LCL	Livslängder	Tillägg produktdata	Användningsområden
			Livslängd	Sockel	Brinnläge
HTI 4000 W/DE	2700 mm	140,0 mm	500 h	S25.5	Other

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
HTI 4000 W/DE	05-03-2024	4050300519845	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HTI 4000 W/DE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.