

## HSR 400 W/60

HSR | Metallhalogenlampor



### Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

### Produktfördelar

- Yttre lampkolv för lättare hantering

### Produktegenskaper

- Lampor med sockel i en ände, liknande HTI lamporna



# Produktdatablad

## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	40000 W
Nominell märkspänning	670 V
Brinnsänning	67 V
Märkström	69 A
Lampspänning	69 A

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	33000 lm
Luminans	20000 cd/cm <sup>2</sup>
Färgtemperatur	6000 K
Ljusutbyte	80 lm/W

### Mått

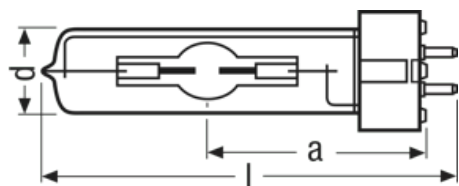

Diameter	230 mm
Längd	1100 mm
Avstånd a / LCL	62,0 mm

### Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Socket	GX9,5
--------	-------

### Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300315942   4008321631503
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HSR-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen. HSR-lampor kan inte omstartas i varmt tillstånd.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321631503	HSR 400 W/60	Kapsel 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	Transportförpackning g 10	245 mm x 105 mm x 173 mm	4.45 dm <sup>3</sup>	640.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	Kapsel 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	Transportförpackning g 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm <sup>3</sup>	859.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.