

4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Långlivade metallhalogenlampor



Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

Produktfördelar

- Extra lång livslängd



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	25000 W
Nominell märkspänning	850 V
Brinnspänning	90 V
Märkström	3 A
Lampspänning	30 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	17000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusutbyte	70 lm/W

Mått

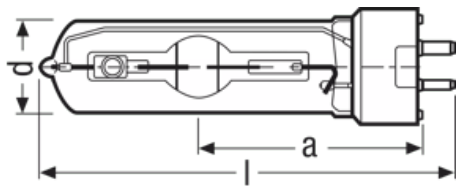

Diameter	230 mm
Längd	1080 mm
Avstånd a / LCL	55,0 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	GY9.5
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300501925 4008321158161 4008321625762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	Kapsel 1	- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	Transportförpackning 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm ³	652.26 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare information finns tillgänglig i följande broschyrer som på begäran tillhandahålls av OSRAM:

- “Technology and applications of metal halide lamps”
- “Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
- “Availability of control gear and igniters”
- “4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting
- CD-ROM 4ArXS HSD

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.