

SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	44000 W
Märkström	53 A
Tändspänning	2,5 kVp
Nominell märkspänning	830 V


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	20000 lm
Färgtemperatur	7000 K
Färgåtergivningsindex Ra	80
Maximal färgtemperatur	7000 K

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	41.0 mm
Ljusöppning max	8.0 mm

Mått

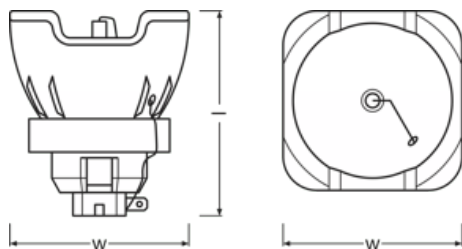

Diameter	580 mm
Längd	710 mm
Ljusbåglängd	1,3 mm

Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Category	CORE
----------	------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Forcerad kylning	Forcerad
Working distance	41 mm

Certifikat och Standarder

EEL – Energi märkning	A
-----------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899222212 4052899259096 4052899553644 4052899570566 4052899587892
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	Oförpackad 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	8902.00 g
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	Transportförpackning g 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm ³	7504.00 g
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g
4052899259119	SIRIUS HRI 440 W	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3901.00 g
4052899587892	SIRIUS HRI 440 W	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	128.00 g
4052899587908	SIRIUS HRI 440 W	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	302.00 g
4052899587915	SIRIUS HRI 440 W	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3501.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.