

## SIRIUS HRI 440 W H

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Användningsområde

- Architecture & Architainment

### Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Produktdatablad

## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	44000 W
Märkström	53 A
Nominell märkspänning	830 V

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	18000 lm
Färgtemperatur	7000 K
Färgåtergivningsindex Ra	75

### Mått

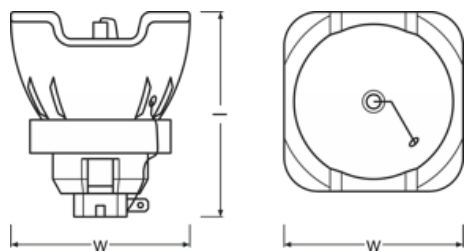

Diameter	650 mm
Längd	600 mm
Ljusbåglängd	1,3 mm

### Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

### Användningsområden

Brinnläge	Universal
Working distance	60 mm

### Environmental information

**Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)**

<b>Date of Declaration</b>	06-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899509528   4052899576735
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899509528	SIRIUS HRI 440 W H	Oförpackad 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm <sup>3</sup>	8902.00 g
4052899509535	SIRIUS HRI 440 W H	Transportförpackning g 60	414 mm x 352 mm x 310 mm	45.18 dm <sup>3</sup>	11046.00 g
4052899576735	SIRIUS HRI 440 W H	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	207.00 g
4052899576742	SIRIUS HRI 440 W H	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	462.00 g
4052899576759	SIRIUS HRI 440 W H	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4631.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.