

## SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Användningsområde

- Architecture & Architainment

### Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Produktdatablad

## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	44000 W
Märkström	44 A
Nominell märkspänning	750 V

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	22800 lm
Färgtemperatur	7000 K
Färgåtergivningsindex Ra	80

### Mått

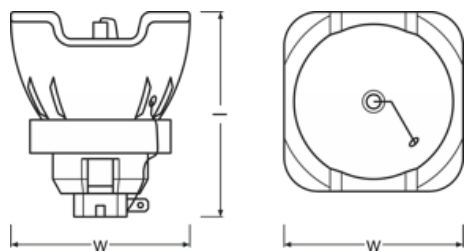

Diameter	1180 mm
Längd	710 mm
Ljusbåglängd	1,3 mm

### Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Category	CORE
----------	------

### Användningsområden

Brinnläge	Universal
Working distance	37.4 mm

### Certifikat och Standarder

EEL - Energi märkning	A
-----------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899276543   4052899329140
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899276543	SIRIUS HRI 440 W S	Oförpackad 1	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.62 dm <sup>3</sup>	6000.00 g
4052899276550	SIRIUS HRI 440 W S	Transportförpackning g 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm <sup>3</sup>	7504.00 g
4052899329140	SIRIUS HRI 440 W S	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4052899329157	SIRIUS HRI 440 W S	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	342.00 g
4052899329164	SIRIUS HRI 440 W S	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3901.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.