

XBO 150 W/CR OFR

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Xenonlampor, kort ljusbåge, utan reflektor




Produktfördelar

- Mycket hög ljusstyrka (punktljuskälla)
- Kontinuerlig färgkvalitet, oberoende av ljuskälletyp och ljuskälleffekt
- Konstant ljusfärg under ljuskällans hela livslängd
- Lång ljuskällelivslängd

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Permanent spektrum på det synliga området
- Hög bågstabilitet
- Varm omstart möjlig
- Dimbar
- Omedelbart ljus vid tändning



Tekniska data

Elektriska data


Lampeffekt	125 W
Lampspänning	85 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	2900 lm
Ljusstyrka	290 cd ¹⁾
Luminans	20000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Typiskt initialt fotometriskt värde

Mått



Längd	1500 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	127,00 mm
produktvikt	10000 g

Livslängder

Livslängd	3000 / 1200 h ¹⁾
-----------	-----------------------------

¹⁾ I vertikalt brännläge / I horisontellt brännläge

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFc12-4
Sockel, katod	SFcX12-4

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	s 15 ¹⁾

Produktdatablad

Applikation	Annan
-------------	-------

1) Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508788
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f2c3d120-bbcb-487e-b775-f616dd801eac


Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508788	OSRXBO150CROFR	-	-	-
4050300508788	OSRXBO150CROFR	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck både i hett och kallt tillstånd får XBO-lampor endast användas i lämpliga slutna armaturer. Använd alltid det medföljande skyddsfodralet när dessa lampor hanteras. De får användas som öppna lampor endast om lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

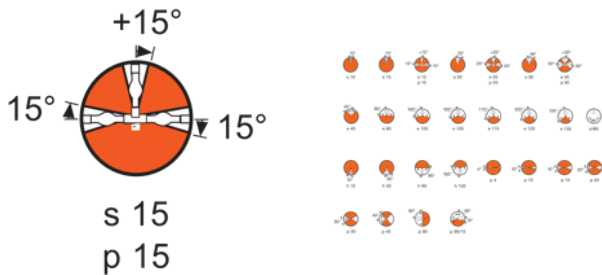

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300508788	XBO 150 W/CR OFR	Kapsel 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	180.00 g
4050300508795	XBO 150 W/CR OFR	Transportförpackning g 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	2028.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om XBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.