


ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

Bättre sikt i alla väderlekar

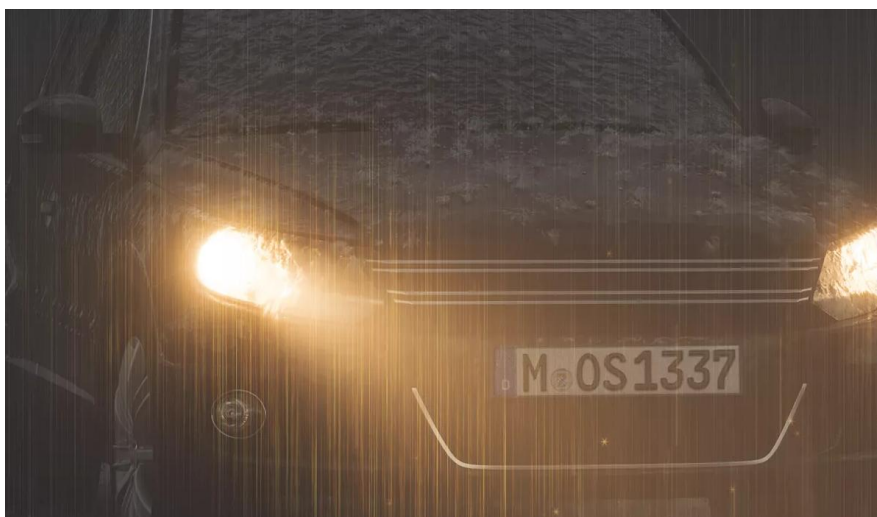

Bättre sikt

Tack vare gul beläggning



Upp till 30% mer ljus

För bättre sikt och väsentligt kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Bättre sikt

Under alla väderförhållanden



Bättre sikt i alla väderlekar

Med upp till 30 % högre ljusstyrka jämfört med vanliga lampor och en gul interferensbeläggning förbättrar ALLSEASON och ALLSEASON SUPER sikten på vägen under alla väderförhållanden.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	62204ALL
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road \pm H4
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	100 / 80 W ¹⁾
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	100/90 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	2900/1700 lm
Ljusflöde, tolerans	± 15 / ± 15 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått

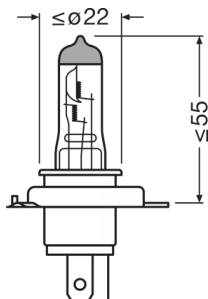

Diameter	1700 mm
produktvikt	2590 g
Längd	820 mm

Livslängder

Livslängd B3	45 / 100 h
Livslängd Tc i timmar	90 / 200 h

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	P43t
--------	------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	
--------------	--

Landspecifika kategorier

Ordernummer	62204ALL
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899369467 4052899369610 4052899369665 4062172358941
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899369467	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON \cong H4	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4052899369474	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON \cong H4	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	342.00 g
4052899369481	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON \cong H4	Transportförpackning g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3675.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

Produktdatablad



OSRAM