


ORIGINAL MINIXEN -

Originalreservdel

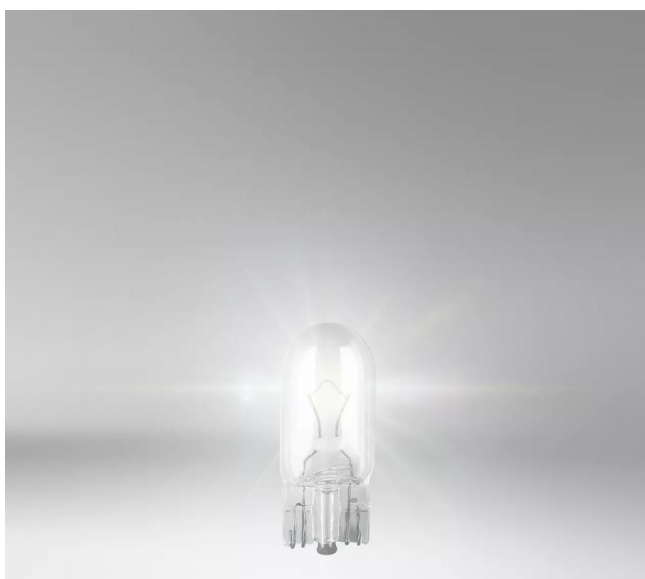

De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2886X
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	6.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	85 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått

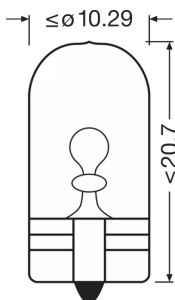

Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.35 g
Längd	26.8 mm

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2886X
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4050300888668 4008321094667 4052899560604
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-
4008321094674	OSRA2886X	-	-	-
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094667	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321094674	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Kapsel 10	- x - x -		
4008321094681	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	153.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM