


# ORIGINAL – PLASTIC MF BASE -

## Originalreservdel

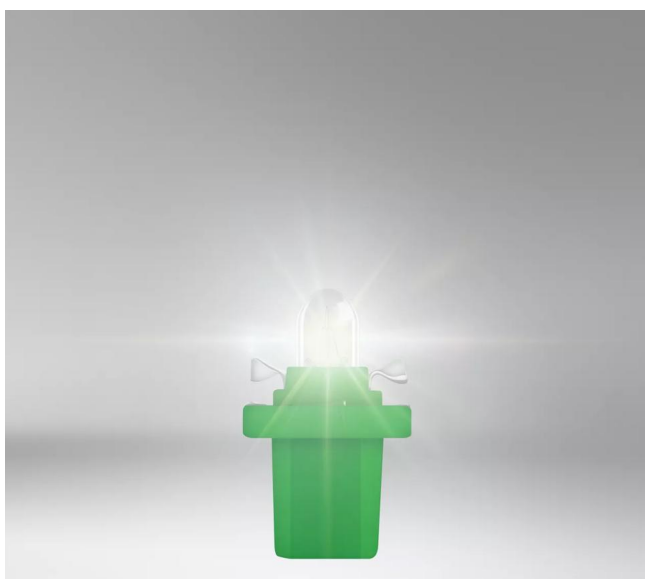

### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för krets-kortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	2722MF
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	2 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	200 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	10,2 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

### Mått



Diameter	500 mm
produktvikt	120 g
Längd	235 mm

### Färger & Material

Sockelfärg	Limegrön
------------	----------

### Livslängder

Livslängd B3	1300 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h

## Produktdatablad

### Tillägg produktdata

Socket	B8.5d
--------	-------

### Användningsområden

Tjocklek PCB	1,6 mm
Teknologi	AUX

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	2722MF
-------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321057839   4008321096791
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321096791	OSRA2722MF	-	4739312	-
4008321096807	OSRA2722MF	-	4739312	-
4008321096791	OSRA2722MF	-	4739312	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321096791	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321096807	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4008321096814	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Transportförpackning 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	145.00 g

## Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM