

TRUCKSTAR PRO H3

OSRAMs starkaste halogenlampa för lastbilar



Upp till 2,5 gånger längre livslängd

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor




Upp till 120 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Mycket hög vibrationstålighet

Lämplig för tuffa tillämpningar

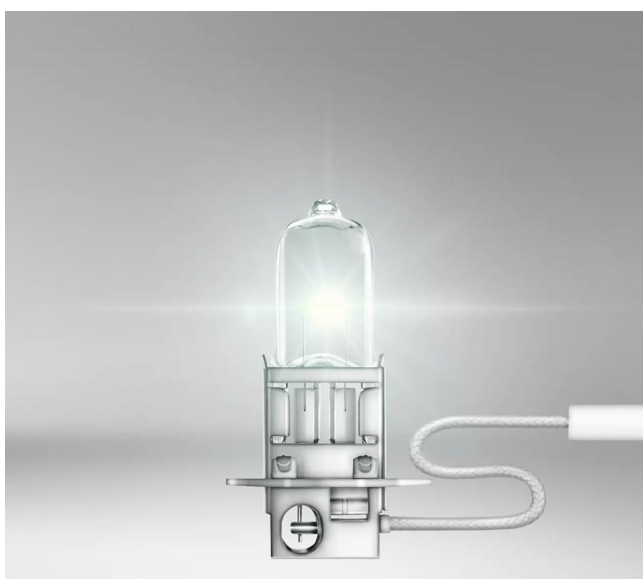

OSRAMs kraftfullaste halogen- och signallampor för lastbilar
 Upptäck TRUCKSTAR PRO – OSRAMs mest kraftfulla halogen- och signallampor för lastbilar. Med utmärkt prisvärdhet, upp till 120 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minimerar driftstopp och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är lamporna TRUCKSTAR PRO lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än 2,5 gånger så lång livslängd jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|-------------------------|
| Ordernummer | 64156TSP |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Halogenstrålkastarlampa |

Elektriska data


| | |
|-----------------------|--------------------|
| Max. effekt | 84 W ¹⁾ |
| Nominell märkspänning | 24.0 V |
| Nominell watttal | 70.00 W |
| Testspänning i volt | 28,0 V |

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde | 1750 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 % |
| Färgtemperatur | 3200 K |

Mått



| | |
|-------------|---------|
| Längd | 42.0 mm |
| Diameter | 12.0 mm |
| produktvikt | 6.90 g |

Livslängder

| | |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3 | 600 h |
| Livslängd Tc i timmar | 1200 h |

Tillägg produktdata

| | |
|--------|-------|
| Socket | PK22s |
|--------|-------|

Produktdatablad

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | HAL |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------|----|
| ECE kategori | H3 |
|--------------|----|

Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|----------|
| Ordernummer | 64156TSP |
|-------------|----------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 08-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321784261 4008321784292 4008321784247 4008321851901 4008321892720 4052899413856 4052899414051 4052899413955 4058075021952 4052899481893 4052899481916 4052899481954 4062172027410 4062172159401 4062172285933 4052899481930 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321784261 | TRUCKSTAR PRO H3 | Kapsel 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 9.00 g |
| 4008321784278 | TRUCKSTAR PRO H3 | Tråg 10 | 70 mm x 50 mm x 116 mm | 0.41 dm ³ | 86.60 g |
| 4008321784285 | TRUCKSTAR PRO H3 | Transportförpacknin g 100 | 361 mm x 123 mm x 108 mm | 4.80 dm ³ | 961.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | 360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP |

Produktdatablad

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM