


# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originalreservdel

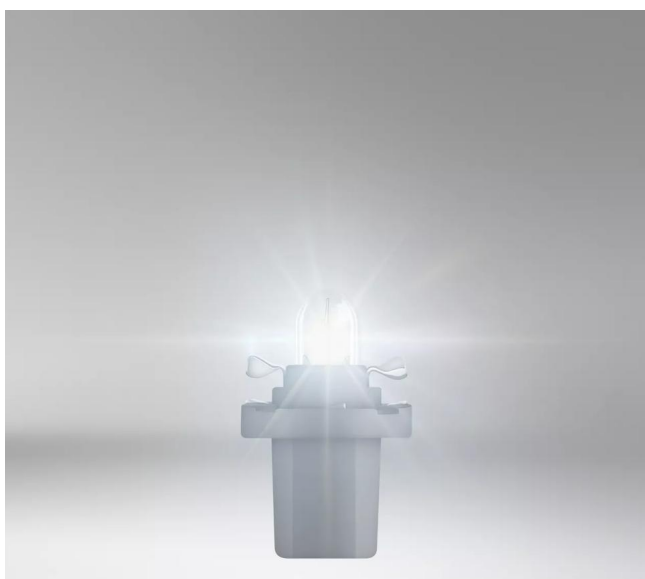

## De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Med ORIGINAL signallampor för krets-kortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till lastbilar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	2741MF
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	1,6 W
Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	120 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	6,4 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

### Mått



Längd	235 mm
Diameter	500 mm
produktvikt	118 g

### Färger & Material

Sockelfärg	Skiffergrå
------------	------------

### Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

## Produktdatablad

### Tillägg produktdata

Socket	B8.5d
--------	-------

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	2741MF
-------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321018861   4050300891606
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300891606	OSRA2741MF	-	4739314	-
4050300891613	OSRA2741MF	-	4739314	-
4050300891606	OSRA2741MF	-	4739314	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300891606	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Oförpackad 1	5 mm x 5 mm x 24 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4050300891613	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	22.70 g
4008321097200	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	143.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM