


ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel

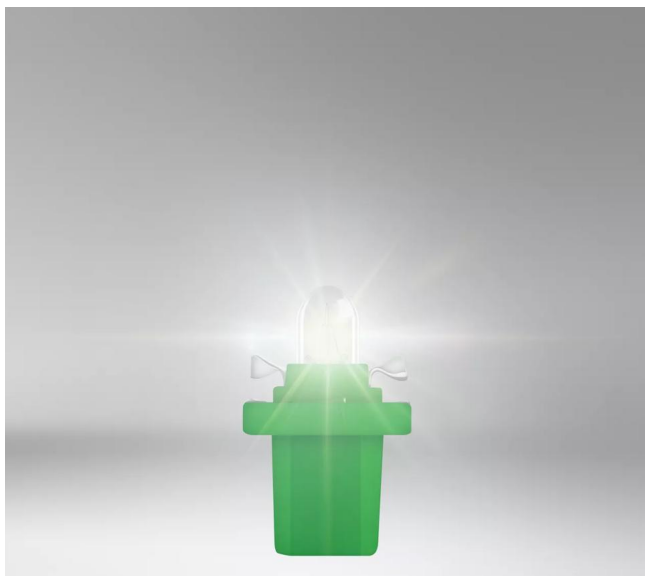

De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar

Med ORIGINAL signallampor för krets-kortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till motorcyklar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2722MF
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	2 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	200 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	10,2 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Mått

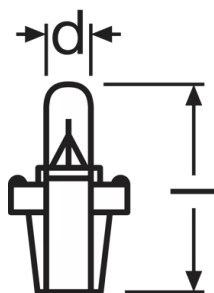

Längd	235 mm
Diameter	500 mm
produktvikt	120 g

Färger & Material

Sockelfärg	Limegrön
------------	----------

Livslängder

Livslängd B3	1300 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Socket	B8.5d
--------	-------

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,6 mm
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2722MF
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321057839 4008321096791
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321096791	OSRA2722MF	-	4739312	-
4008321096807	OSRA2722MF	-	4739312	-
4008321096791	OSRA2722MF	-	4739312	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321096791	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321096807	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	23.00 g
4008321096814	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	145.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM