


# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel

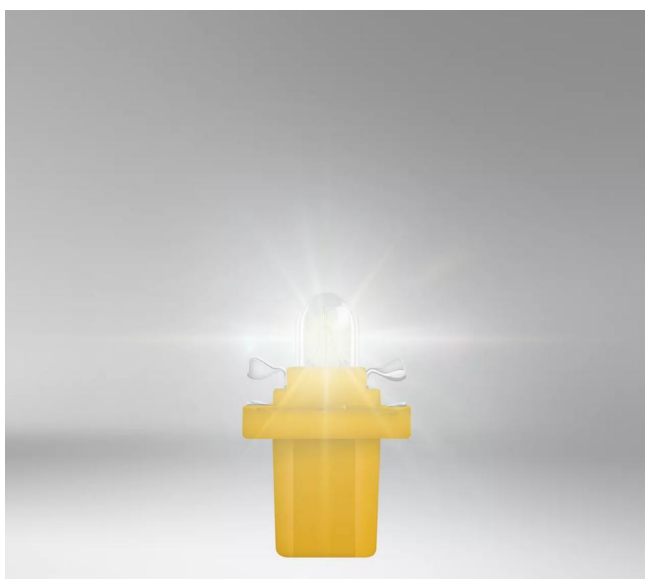

## De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar

Med ORIGINAL signallampor för krets-kortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till motorcyklar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	2752MFX
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	1,8 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	150 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	6,0 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått

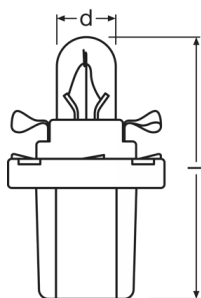

Längd	235 mm
Diameter	500 mm
produktvikt	120 g

### Färger & Material

Sockelfärg	Melongul
------------	----------

### Livslängder

Livslängd B3	1000 h
Livslängd Tc i timmar	6500 h

## Produktdatablad

### Tillägg produktdata

Socket	BX8.5d
--------	--------

### Användningsområden

Tjocklek PCB	1,25 mm
Teknologi	AUX

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	2752MFX
-------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321019103   4008321298782
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321298782	OSRA2752MFX	-	-	-
4008321298799	OSRA2752MFX	-	-	-
4008321298782	OSRA2752MFX	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321298782	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321298799	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4008321298805	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	144.50 g

## Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM