

LEDDriving PX-5

LED-varselljus för eftermontering



LED pixelteknologi

Dynamiskt utseende tack vare fasettoptik och punktformad pixelteknologi



Varselljus

LED-varselljus som passar många olika bilmodeller och är enkla att montera



5 200 K

För förare som vill öka synligheten på dagen



Stilfulla highlights till din bil

LEDDriving PX-5 fungerar som ett högpresterande och energieffektivt varselljus för eftermontering på ditt fordon. Med fem LED:ar i ett mönster ger LEDDriving PX-5 ditt fordon ett modernt och elegant utseende. Detta varselljus passar många olika bilmodeller och är enkelt att montera. LEDDriving-systemets genomtänkta konstruktion säkerställer en horisontal lutning på 10 grader. Dessutom kan man växla vänster och höger lampa vilket gör installationen enkel. LEDDriving PX-5 med en hög färgtemperatur på 5 200 K och en livslängd på 5 000 timmar ger massor av körglädje. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna produkt. Obs: LEDDriving PX-5 är certifierad enligt ECE, SAE och CCC (ECE E4-godkännande, ECE R87-godkännande).

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|-------------|-----------|
| Ordernummer | LEDDRL301 |
|-------------|-----------|


Elektriska data

| | |
|-----------------------|-------|
| Nominell märkspänning | 132 V |
| Nominell wattal | 125 W |

Fotometrisk data

| | |
|----------------|--------|
| Färgtemperatur | 5200 K |
| Ljusflöde | 300 lm |

Mått

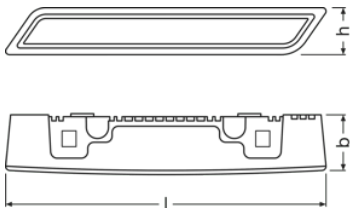

| | |
|-------------|---------|
| Längd | 1600 mm |
| produktvikt | 55200 g |
| Bredd | 300 mm |
| Höjd | 230 mm |

Livslängder

| | |
|---------|---------|
| Garanti | 3 years |
|---------|---------|

Tillägg produktdata

| | |
|------------------------|----------|
| Anslutning till lampan | Wire Kit |
|------------------------|----------|

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | LED |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

Produktdatablad

| | |
|---------------------|----------------|
| Standarder | ECE R87 |
| Godkännandemärkning | E4 Godkännande |

Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|----------|
| Ordernummer | LEDDL301 |
|-------------|----------|

Logistikdata

| | |
|------------------------|-------------|
| Statistiskt varunummer | 85122000900 |
|------------------------|-------------|

Environmental information



| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899170766 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899170766 | LEDriving PX-5 | Kapsel 1 | 286 mm x 79 mm x 203 mm | 4.59 dm ³ | 762.00 g |
| 4052899170773 | LEDriving PX-5 | Transportförpackning 5 | 444 mm x 305 mm x 231 mm | 31.28 dm ³ | 4349.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual) |
|  | User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual) |

Produktdatablad

Lagliga hänvisningar

ECE E4 godkänd

ECE R87 godkännande

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM