

# LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

## LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT



**Förbikopplar fordonets detektering av strömvavbrott**

Förhindrar felmeddelanden i fordonets dator vid fel-detektering




**Avtagbar installation med fasta clips**

Faston-anslutning med fix wire tap-kontakter



**3 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)**

För större kundnöjdhet

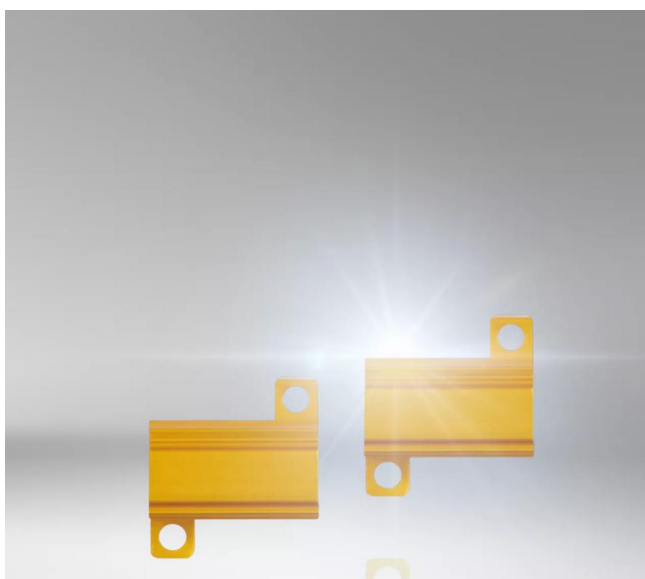

### Förhindrar felmeddelanden

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT fungerar som en förbikoppling, för att bilens fel-detekteringssystem för lampor inte ska uppfatta LED-ersättningslampan som ett fel. Kontrollenheten är lämplig för de flesta fordon med automatiskt fel-detekteringssystem för lampor. OSRAM erbjuder en 3-årig garanti på denna produkt.

## Tekniska data


### Produktinformation

Ordernummer	LEDCCU02
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

### Elektriska data

Max. effekt	25 W
Systemeffekt	5.00 W
Nominell watttal	21.00 W
Upptagen effekt tolerans	±20 %

### Mått

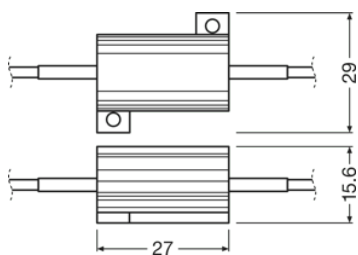

Diameter	16.0 mm
produktvikt	23.00 g
Längd	18 mm

### Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h
Garanti	3 years

### Användningsområden

Teknologi	LED accessories <sup>1)</sup>
-----------	-------------------------------

<sup>1)</sup> Accessories for light-emitting diode application

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDCCU02
-------------	----------

## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4052899301993
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Teknisk utrustning


- Holder included for mounting in car

## Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899301993	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Kapsel 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm <sup>3</sup>	75.00 g
4052899302006	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Transportförpacknin g 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm <sup>3</sup>	853.00 g
4052899302013	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Transportförpacknin g 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm <sup>3</sup>	7111.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Download

Dokument	
	User instruction User Manual LEDriving Canbus Control Unit 12V 21W (LEDCBCTRL102)

## Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

## Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

## Appliktionsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM