


LEDDriving FL PSX24W



Kallvit färgtemperatur på 6 000 K

Bättre sikt under dimmiga förhållanden med perfekt färgmatchning för xenon- och LED-strålkastare. Skyltar, hinder och faror uppfattas tidigare.

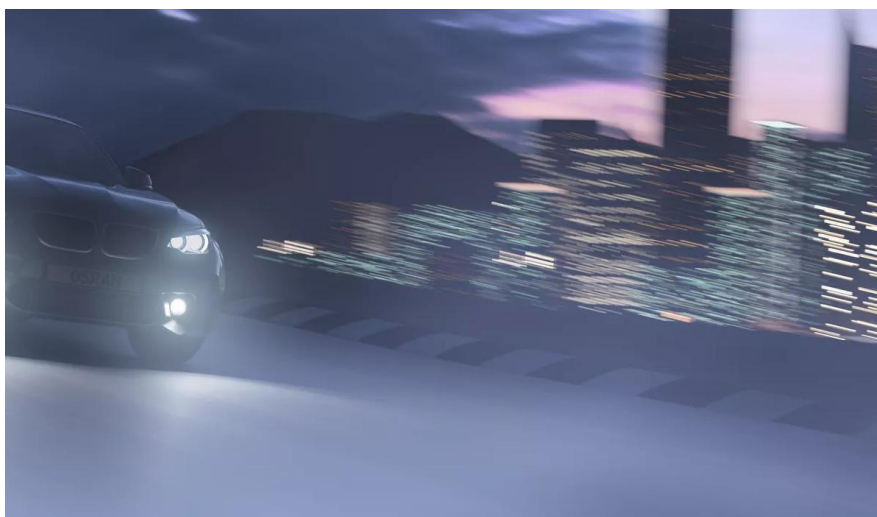

Överlägsen ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därmed reagerar tidigare tack vare den optimerade ljusfördelningen, som ger minskad bländning



Ultrakompakta LED-ersättningslampor för vanliga PSX24W dimljuslampor i samma sockel

Enkel installation med optimerad kompatibilitet



Nya OSRAM LED-dimljus för ökad säkerhet och prestanda
Den senaste generationen av OSRAM LED-dimljuslampor erbjuder en ännu bekvämare lösning för att ersätta och uppgradera befintliga halogen-dimljuslampor med den senaste LED-tekniken. Färgtemperaturen på 6 000 K ger en elegant kallvit look och bättre sikt.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2604CW
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road \pm PSX24W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för strålkastar-/dimljusställämpningar


Elektriska data

Testspänning i volt	13,2 V
Nominell watttal	8.20 W
Nominell märkspänning	12.0 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	730 lm
Ljusflöde, tolerans	± 20 %
Ljusfärg LED	Cool white

Mått

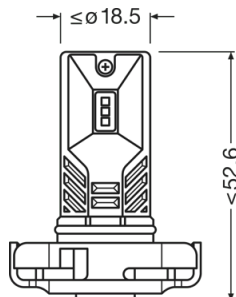

produktvikt	20.70 g
Längd	52.3 mm
Diameter	18.0 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	5000 h
Garanti	3 years
Livslängd B3	2500 h

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	PG20-7
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2604CW
-------------	--------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172058360 4062172058346 4059089376878 4059089349520 4062172401852
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172058360	LEDDriving FL \triangle PSX24W	Kapsel 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	104.00 g
4062172058377	LEDDriving FL \triangle PSX24W	Transportförpacknin g 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	544.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) undviker felmeddelanden från fordonets dator när man använder LED-lampor för 21 W-tillämpningar.

Produktdatablad

Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM