


# Reversing FX120S-WD



**ECE-certifierad (ECE R23)**  
Kräver ingen registrering i fordonets dokumentation



**Strålvinkel på 45 grader**  
Bred ljuskägla



**Upp till 36 m lång ljuskägla**  
Se och bli sedd med OSRAM



**på vägen och i terrängen**  
- Mångsidiga och flexibla att använda- På vägen och i terrängen, på jobbet och på fritiden



### Lys upp ditt liv med OSRAM LEDriving kör- och arbetsljus

OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD backljus lyser upp mörka landsvägar och skogsstigar. De 13 kraftfulla och högpresterande LED-lamporna har en räckvidd på 36 meter och ger föraren gott om förvarning både på vägen och i terrängen. Även i dåliga ljusförhållanden ger OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD en dagsljusliknande miljö, tack vare en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på 1 100 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning. Det gör att du ser bättre och att ditt fordon lättare uppfattas av andra trafikanter, vilket bidrar till högre trafiksäkerhet både på vägen och i terrängen. På vägen eller i terrängen – OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD backljus imponerar med sin kraftfulla prestanda och långa livslängd. Det mångsidiga backljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av termoplast och en robust polykarbonatlin, och är både lätt och stryktåligt. LEDriving Reversing FX120S-WD backljus har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslab, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklassen IP69K. En integrerad drivenhet och ett värmehanteringssystem reglerar LED-backljusets temperatur och förhindrar skador orsakade av överhettning. Polaritetsskyddet förhindrar felaktig polaritet i strömförsörjningen och förebygger potentiella skador genom att automatiskt stänga av LED-lamporna. På vägen eller i terrängen – OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD backljus är en effektiv uppgradering av ditt fordon. De ECE-certifierade LED-backljusen kräver ingen omregistrering och inga tillägg i fordonets dokumentation. LED-backljuset kan monteras på bilar, lastbilar, lantbruksmaskiner, nyttofordon, anläggningsfordon, skogsbruksmaskiner, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar. OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD backljus är mångsidiga och flexibla.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	LEDDL109-WD
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extra backljus


### Elektriska data

Nominell märkspänning	12/24 V
Nominell watttal	1500 W
Testspänning i volt	13,2 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1100 lm
Färgtemperatur	6000 K

### Mått

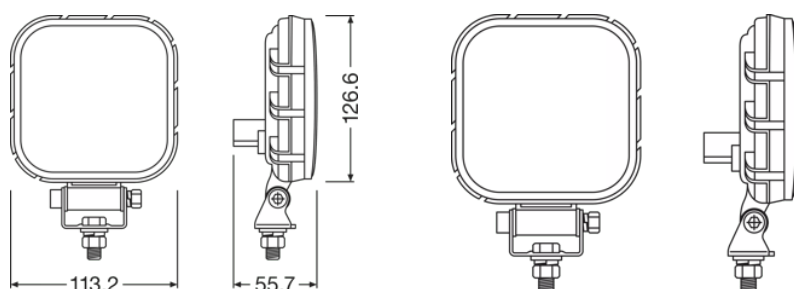


produktvikt	40000 g
Längd	00 mm

### Livslängder

Livslängd Tc i timmar	5000 h
Garanti	5 years

Tillägg produktdata

---

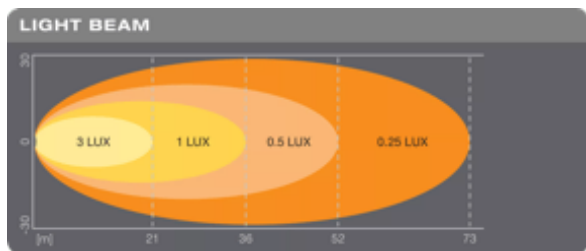

---

Ljutfördelningskurva

---

Anslutning till lampan	DT Connector
------------------------	--------------

---

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

---

Certifikat och Standarder

Standarder	ECE R10, R23
Godkännandemärkning	E9 approval
Skyddstyp	IP69K

---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDDL109-WD
-------------	-------------

---

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

---

## Produktdatablad

Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172105736
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	df64e01b-d4a4-44cf-94e6-1565e54b3349






### Product Info Graphics

### Logistiska data








Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172105736	Reversing FX120S-WD	Kapsel 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.44 dm <sup>3</sup>	447.00 g
4062172105743	Reversing FX120S-WD	Transportförpackning g 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm <sup>3</sup>	4400.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction LEDDriving
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

## Produktdatablad

	instruktionsfilm LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	instruktionsfilm Working and Driving Lights Amarak Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD

### Lagliga hänvisningar

2) Speciella monteringsregler gäller

1) Exakta villkor och regler finns på: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM