

LEDDriving SL W5W WHITE

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar

Finns i Cool White




Ersätter konventionella W5W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)

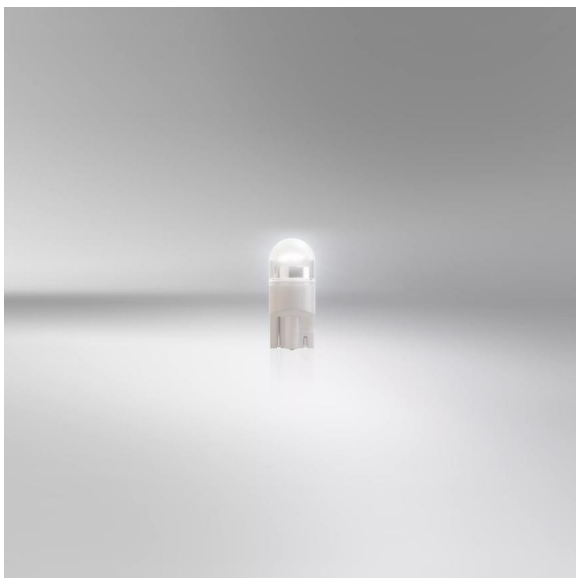

Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDDriving SL W5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning | Produktinformation | | Allmän produktinformation | Elektriska data | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| | Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Produkttyp (terräng eller väg) | Ordernummer | Max. effekt | Nominell märkspänning |
| LEDDriving SL \triangleq W5W | Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar | Off-road \triangleq W5W | 2825DWP | 1,12 W | 12.0 V |

| Produktbeskrivning | Nominell watttal | Testspänning i volt | Fotometrisk data | | Fysiska egenskaper och dimensioner |
|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Ljusflöde | Ljusflöde, tolerans | Diameter |
| LEDDriving SL \triangleq W5W | 1 W | 13,5 V | 70 lm | \pm 25 % | 10.0 mm |

| Produktbeskrivning | Livslängder | | Användningsområden | Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|
| | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi | Primär identifiering av artikel | Kandidatförteckning Ämne 1 |
| LEDDriving SL \triangleq W5W | 1500 hr | 4000 hr | LED ¹⁾ | 4062172408295 4062172348638 4062172352055 4052899620810 4062172401258 | Lead |

| Produktbeskrivning | CAS No. of substance 1 | Instruktioner för säker användning | Deklarationsnummer i SCIP-databasen |
|--------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| LEDDriving SL \triangleq W5W | 7439-92-1 | Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt. | d493a7ba-1e50-4adf-97d4-fe52b1e7a9c4 |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Download

Dokument



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.