

# TYREinflate 200



**Snabb fyllning**

Fyll däck till önskat tryck på ca 4,5 minuter\*\*



**Kabelvinda**

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



**Inklusive kit med 3 adaptrar**

Blåser upp cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål



**Snabb kompressor med kabelvinda**

Den analoga kompressorn OSRAM TYREinflate 200 fyller ett tomt 13"-däck på 4,5 minuter\*\*. Den har en stor på/av-knapp för enkel hantering. Den stabila konstruktionen håller kompressorn stilla när den används. TYREinflate 200 drivs från bilens 12 V-uttag, och den 3 m långa elkabeln gör att man enkelt når alla däcken runt bilen. Visar tryck i kPa, bar och PSI. Ett förvaringsfack för 4 ventilhattar ingår. Ett kit med 3 adaptrar för cykeldäck, motorcykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål ingår.\*\*baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

## Tekniska data


### Produktinformation

Ordernummer	OTI200
Fyllningstid	4.5 min
Max tryck	5.5 bar
Luftslangens längd	50 cm
Elkabelns längd	3.0 m
Laddningstid (tim)	N/A
Displaystorlek	50 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Noggrannhet (bar)	±0.1 bar
Flöde (L/min)	tbc

### Elektriska data

Nominell watttal	120.00 W
Nominell märkspänning	11.1 V
Driftspänning	12 V
Strömkälla	12 V Fused Plug

### Mått

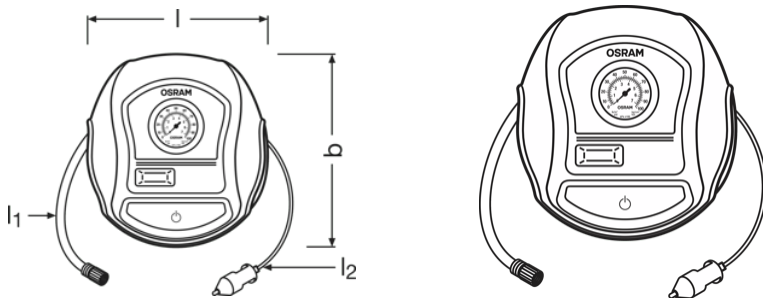

Längd	197.0 mm
Bredd	79.0 mm
Höjd	180.0 mm

### Tillägg produktdata

Displaytyp	Analogue
Ljudnivå (dB)	90 dB
Rekommenderad för användning med	Car, Bicycle

Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Avsäkring	10 A

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTI200
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620209
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265



Detail



Detail



Detail

# Produktdatablad



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics

## Produktdatablad

### What's in the box?



Product Info Graphics






Product Info Graphics

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620209	TYRE inflate 200	Kapsel 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm <sup>3</sup>	790.00 g
4062172166515	TYRE inflate 200	Transportförpacknin g 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm <sup>3</sup>	3462.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 200
	Produktfilm TyreInflate How to Video (EN)
	Produktfilm TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

### Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

## Produktdatablad

### Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

\* för exakta garantivillkor, gå till: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 bar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM