

# TYREinflate 450



### Snabb fyllning

Fyll däck till önskat tryck på ca 3,5 minuter\*\*



### Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



### LED-ljus

Enkel hantering även i mörker och dåliga ljusförhållanden



### Snabb kompressor med kabelvinda

OSRAM TYREinflate 450 fyller ett tomt däck på 3,5 minuter\*\*. En automatisk stoppfunktion ingår som ger exakt rätt tryck för ditt däck. Utrustad med en belyst digital display och en LED-ficklampa för optimal hantering i dåliga ljusförhållanden. TYREinflate 450:s stabila konstruktion håller kompressorn stilla när den används, och en kabelvinda rullar upp kabeln och gör att du snabbt kommer iväg. Ett kit med 3 adaptrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål ingår. \*\*baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

## Tekniska data


### Produktinformation

Ordernummer	OTI450
Fyllningstid	3.5 min
Max tryck	5.5 bar
Luftslangens längd	50 cm
Elkabelns längd	3.0 m
Laddningstid (tim)	N/A
Displaystorlek	40 x 35 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Noggrannhet (bar)	±0.1 bar
Flöde (l/min)	tbc

### Elektriska data

Nominell watttal	120.00 W
Nominell märkspänning	11.1 V
Driftspänning	12 V
Strömkälla	12 V Fused Plug

### Mått

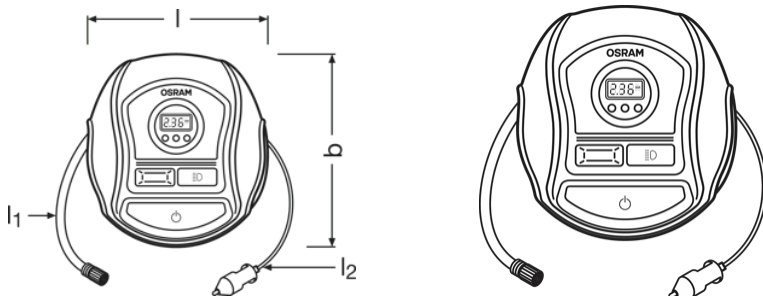

Längd	197.0 mm
Bredd	88.0 mm
Höjd	180.0 mm

### Tillägg produktdata

Displaytyp	Digital
Ljudnivå (dB)	90 dB
Rekommenderad för användning med	Car, Small Van

## Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Avsäkring	10 A

## Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTI450
-------------	--------

## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620216
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Detail



Detail



Detail

## Produktdatablad



Detail



Detail



Detail



Detail

### Faster Inflation Get going quicker



Inflate a 13" tyre from flat to 30psi / 2.1 BAR in 3.5mins

Product Info Graphics



Product Info Graphics

### What's in the box?



Product Info Graphics






## Logistiska data

## Produktdatablad

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620216	TYRE inflate 450	Kapsel 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm <sup>3</sup>	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Transportförpackning g 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm <sup>3</sup>	3550.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 450
	Produktfilm TyreInflate How to Video (EN)
	Produktfilm TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

### Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

### Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

\* för exakta garantivillkor, gå till: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 bar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM