

TYREinflate 1000



Snabb fyllning

Fyll däck till önskat tryck på ca 2 minuter**



Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



LED-ljus

Enkel hantering även i mörker och dåliga ljusförhållanden



Snabb kompressor med kabelvinda

OSRAM TYREinflate 1000 är en snabb kompressor med belyst display för enkel och exakt visning av tryck. En automatisk stoppfunktion ingår som ger exakt rätt tryck för ditt däck. Att göra en automatisk inställning på TYREinflate 1000 är väldigt enkelt: vrid ratten till önskat tryck, klicka för att ställa in värdet, och tryck sedan på start. Kompressorn stoppar automatiskt när rätt tryck har uppnåtts. En praktisk kabelvinda rullar upp kabeln och en fyllningstid* på 2,5 minuter gör att du snabbt kommer iväg. Elkabeln är tillräckligt lång (3,5 m) för att du ska nå alla däck runt fordonet. En stor på/av-knapp och en inbyggd LED-ficklampa gör TYREinflate 1000 lätt att använda i mörker och vid nödfall – så att du är redo för allt som kan hända på vägen. Komplet kit med 3 adaptrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål. **baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	OTI1000
Fyllningstid	2 min
Max tryck	5.5 bar
Luftslangens längd	70 cm
Elkabelns längd	3.5 m
Laddningstid (tim)	N/A
Displaystorlek	76 x 48 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Noggrannhet (bar)	±0.1 bar
Flöde (l/min)	tbc

Elektriska data

Nominell watttal	180.00 W
Nominell märkspänning	11.1 V
Driftspänning	12 V
Strömkälla	12 V Fused Plug

Mått

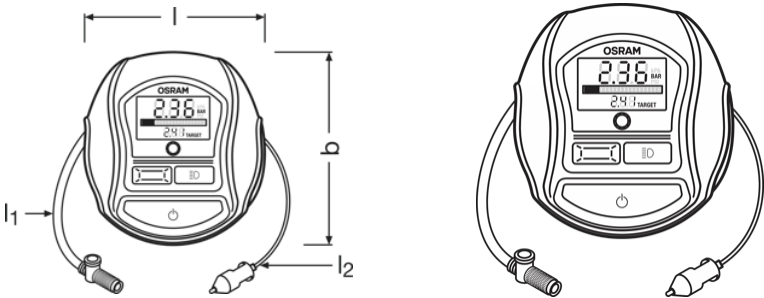

Längd	200.0 mm
Bredd	88.0 mm
Höjd	219.0 mm

Tillägg produktdata

Displaytyp	Digital
Ljudnivå (dB)	90 dB
Rekommenderad för användning med	Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer

Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Avsäkring	15 A

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTI1000
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620223
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b



Detail



Detail



Detail

Produktdatablad



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620223	TYRE inflate 1000	Kapsel 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm ³	1626.00 g
4062172166539	TYRE inflate 1000	Transportförpackning g 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm ³	6893.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument

Produktdatablad

	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	instruktionsfilm OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Produktfilm TyreInflate How to Video (EN)
	Produktfilm TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

* för exakta garantivillkor, gå till: www.osram.com/am-guarantee

** baseras på fyllning av ett 13” däck från 0 till 2,41 bar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

