


NIGHT BREAKER H7-LED

OSRAMs första LED-ersättningslampa som är godkänd för allmänna vägar



OSRAMs första LED-ersättningslampa som är godkänd för allmänna vägar 1)

Se och syns bättre för förbättrad trafiksäkerhet, särskilt på natten




Upp till 220 % högre ljusstyrka2)

Kallvit LED-uppgradering med en färgtemperatur som ligger nära dagsljus för vissa bilmodeller



Upp till 5 gånger längre livslängd3)

Miljövänlig tack vare längre livslängd, färre verkstadsbesök och lägre energiförbrukning

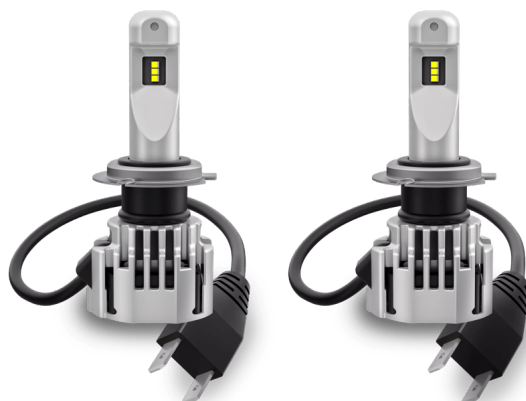

Första NIGHT BREAKER-LED-lampan

With NIGHT BREAKER H7-LED, OSRAM's first street legal¹⁾ LED replacement lamp is now on the market. The plug-and-play solution offers drivers significant advantages: very high cool white color temperature of 6,000 Kelvin with up to 220% more brightness compared to the minimum requirements of ECE R112, up to 5 times longer lifespan compared to halogen lamps and an additional 50% less glare. OSRAM offers related installation accessories for the LED lamps.

Tekniska data

Produktinformation

Product legal advice 1	1)Godkänd LED-ljuskälla – gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller för vilka ett likvärdigt godkännande gäller, samt för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. Mer information finns på www.osram.com/nb-led .
Product legal advice 2	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.
Product legal advice 3	3) compared to halogen lamps
Ordernummer	64210DWNB
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halvljus


Elektriska data

Max. effekt	19 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Nominell watttal	19.00 W
Nominell märkspänning	12.0 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Ljusfärg LED	Cool white

Mått

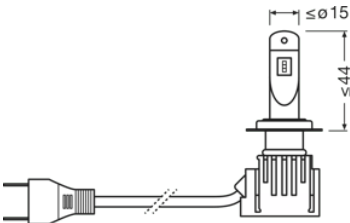

produktvikt	55.00 g
Längd	81.3 mm

Produktdatablad

Diameter	13.8 mm
----------	---------

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	2500 h
Livslängd B3	1500 h

Tillägg produktdata

Socket	PX26d
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	ABG
------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210DWNB
-------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172155045 4062172296496 4062172314169 4062172183109
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172155045	NIGHT BREAKER H7 LED	Kapsel 2	140 mm x 129 mm x 61 mm	1.11 dm ³	163.00 g
4062172160360	NIGHT BREAKER H7 LED	Transportförpackning 4	150 mm x 134 mm x 142 mm	2.85 dm ³	384.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Lagliga hänvisningar

- 1) Godkänd H7-LED strålkastarlampa. Gäller endast de länder där det finns ett godkännande, och för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. För exakta villkor se www.osram.com/nb-led
- 2) compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.
- 3) compared to halogen lamps

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

