

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03

Tillbehör till LED-ersättningslampor



Inga felmeddelanden
Förbikopplar fordonets
feldetektion




Robust och stryktålig
Högkvalitativt
aluminiumhölje. Testad och
validerad med IP-skyddsklass
IP54.



3 års OSRAM-garanti2)
Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden
för kvaliteten och
funktionaliteten hos våra
produkter. Innovativ teknik
och utmärkt kvalitet ger våra
kunder valuta för pengarna



2-pack
Två Canbus i en låda

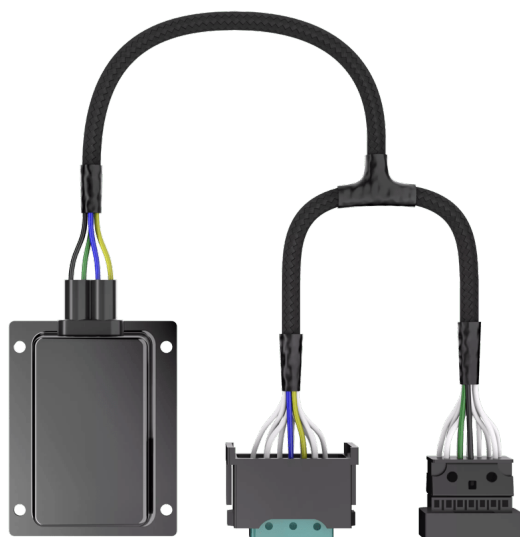

Konvertera från halogen till LED med OSRAMs originaltillbehör

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDDriving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet. Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion. Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs och LEDDriving ERROR CANCELER – är tillåten. Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga1) lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	LEDSC03
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

Elektriska data

Nominell watttal	12.00 W
------------------	---------

Mått



produktvikt	220.80 g
Längd	82.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	2500 h

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDSC03
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172176491 4062172191203
Candidate List Substance 1	Lead

Produktdatablad

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172176491	LEDDriving Canbus Control LEDSC03	Kapsel 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	1097.00 g
4062172201070	LEDDriving Canbus Control LEDSC03	Transportförpackning 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1199.00 g
4062172201087	LEDDriving Canbus Control LEDSC03	Transportförpackning 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm ³	10269.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Lagliga hänvisningar

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonsmodeller, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på www.osram.com/nb-led

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM