


Round VX70-SP



Smal ljuskägla

För belysning av stora avstånd. För fokuserad belysning på stora avstånd från fordonet.



Upp till 53 m lång ljuskägla

Se och bli sedd med OSRAM



Arbetsljustillämpning

Mångsidig och flexibel att använda. I terrängen, på jobbet och på fritiden.



Slimmad design

Slimmad design för ett diskret utseende på fordonet



Lys upp ditt liv med OSRAM LEDriving kör- och arbetsljus

OSRAM LEDriving Round VX70-SP lyser upp mörka landsvägar, skogsvägar och fält. Med 5 kraftfulla och högpresterande LED-lampor med lång livslängd har OSRAM LEDriving Round VX70-SP en räckvidd på upp till 53 meter och ger föraren gott om förvarning både på arbetet och i terrängen. Även i dåliga ljusförhållanden ger OSRAM LEDriving Round VX70-SP en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 550 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning. Det gör att du ser bättre och uppfattar din arbetsmiljö tydligare, vilket bidrar till högre säkerhet. OSRAM LEDriving Round VX70-SP imponerar med sin kraftfulla prestanda och långa livslängd på upp till 5 000 timmar. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlin, och är både lätt och stryktåligt. OSRAM LEDriving Round VX70-SP har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklassen IP67. En integrerad drivenhet och ett värmehanteringssystem reglerar LED Spotlights temperatur och förhindrar skador orsakade av överhettning. Polaritetsskyddet förhindrar felaktig polaritet i strömförsörjningen och förebygger potentiella skador genom att automatiskt stänga av LED-lamporna. OSRAM LEDriving Round VX70-SP är en effektiv uppgradering av ditt fordon. OSRAM LEDriving Round VX70-SP kan monteras på bilar, lastbilar, lantbruksmaskiner, nyttofordon, anläggningsfordon, skogsbruksmaskiner, terrängfordon och fyrhjulingar²). OSRAM LEDriving Round VX70-SP är mångsidig och flexibel.²) Extraljus utan ECE-godkännande ska användas som arbetsljus och är godkända för användning på alla fordon enligt StVZO §52 (7). De får dock inte slås på och användas under körning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDWL102-SP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extra helljustillämpning

Elektriska data

Nominell märkspänning	12/24 V
Nominell wattal	20.00 W
Testspänning i volt	13,2 V


Fotometrisk data

Ljusflöde	550 lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusavstånd vid 1 lx	53 m

LED-modulinformation

Antal LED per modul	5
---------------------	---

Mått

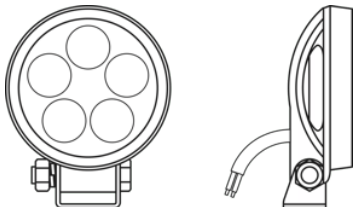


produktvikt	450.00 g
Längd	93.0 mm
Bredd	75.0 mm
Höjd	30.0 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	5000 h
Garanti	2 years

Tillägg produktdata

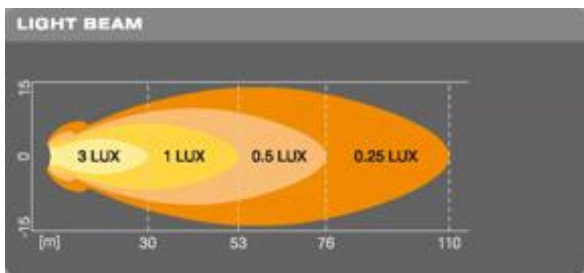

Ljusfördelningskurva

Anslutning till lampan	Open wire
Produkt anmärkning	Beam Pattern: Spot

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Standarder	ECE R10
Godkännandemärkning	E4 Godkännande
Skyddstyp	IP67

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDWL102-SP
-------------	-------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

Environmental information

Produktdatablad

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)










Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172150699
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a63ff50a-0e7a-4fd7-a23b-5da46e17371d

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172150699	Round VX70-SP	Kapsel 2	175 mm x 62 mm x 122 mm	1.32 dm ³	966.00 g
4062172150705	Round VX70-SP	Transportförpacknin g 16	272 mm x 202 mm x 154 mm	8.46 dm ³	7858.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving Round WL VX70-SP
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	instruktionsfilm Working and Driving Lights Amarok Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDiving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDiving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDiving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	360 Degree Image LEDiving Round VX70-SP LEDWL102-SP

Produktdatablad

Juridiskt råd:

- 1) Närmare villkor och regler finns på: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Extraljus utan ECE-godkännande ska användas som arbetsljus och är godkända för användning på alla fordon enligt StVZO §52 (7). De får dock inte slås på och användas under körning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.