


Cube VX80-SP



Smal ljuskägla

För belysning av stora avstånd. För fokuserad belysning på stora avstånd från fordonet.



Upp till 114 m lång ljuskägla

Se och bli sedd med OSRAM



Arbetsljustillämpning

Mångsidig och flexibel att använda. I terrängen, på jobbet och på fritiden.



Slimmad design

Slimmad design för ett diskret utseende på fordonet



Lys upp ditt liv med OSRAM LEDriving kör- och arbetsljus

OSRAM LEDriving Cube VX80-SP lyser upp mörka landsvägar, skogsvägar och fält. Med 4 kraftfulla och högpresterande LED-lampor med lång livslängd har OSRAM LEDriving Cube VX80-SP en räckvidd på upp till 114 meter och ger föraren gott om förvarning både på arbetet och i terrängen. Även i dåliga ljusförhållanden ger OSRAM LEDriving Cube VX80-SP en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 1 300 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning. Det gör att du ser bättre och uppfattar din arbetsmiljö tydligare, vilket bidrar till högre säkerhet. OSRAM LEDriving Cube VX80-SP imponerar med sin kraftfulla prestanda och långa livslängd på upp till 5 000 timmar. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlins, och är både lätt och stryktåligt. OSRAM LEDriving Cube VX80-SP har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklassen IP67. En integrerad drivenhet och ett värmehanteringssystem reglerar LED Spotlights temperatur och förhindrar skador orsakade av överhettning. Polaritetsskyddet förhindrar felaktig polaritet i strömförsörjningen och förebygger potentiella skador genom att automatiskt stänga av LED-lamporna. OSRAM LEDriving Cube VX80-SP är en effektiv uppgradering av ditt fordon. OSRAM LEDriving Cube VX80-SP kan monteras på bilar, lastbilar, lantbruksmaskiner, nyttofordon, anläggningsfordon, skogsbruksmaskiner, terrängfordon och fyrhjulingar²⁾. OSRAM LEDriving Cube VX80-SP är mångsidig och flexibel.²⁾ Extraljus utan ECE-godkännande ska användas som arbetsljus och är godkända för användning på alla fordon enligt StVZO §52 (7). De får dock inte slås på och användas under körning.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDWL101-SP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extra helljustillämpning

Elektriska data

Nominell märkspänning	12/24 V
Nominell watttal	2000 W
Testspänning i volt	13,2 V


Fotometrisk data

Ljusflöde	1300 lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusavstånd vid 1 lx	114 m

LED-modulinformation

Antal LED per modul	4
---------------------	---

Mått

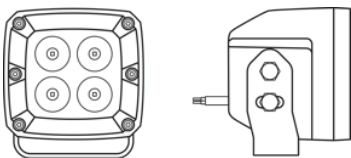


produktvikt	109000 g
Längd	850 mm
Bredd	80 mm
Höjd	700 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	5000 h
Garanti	2 years

Tillägg produktdata

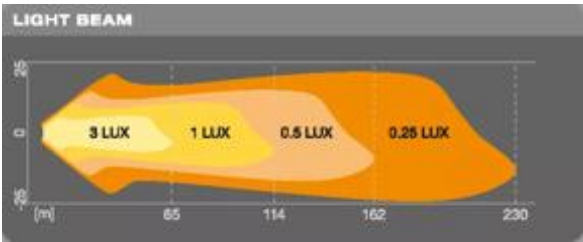

Ljusfördelningskurva

Anslutning till lampan	Open wire
Produkt anmärkning	Beam Pattern: Spot

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Standarder	ECE R10
Godkännandemärkning	E4 Godkännande
Skyddstyp	IP67

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDWL101-SP
-------------	-------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172141970
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	da99be55-f2a7-4897-aba9-94dfb3d43128

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172141970	Cube VX80-SP	Kapsel 2	217 mm x 97 mm x 115 mm	2.42 dm ³	2277.00 g
4062172141987	Cube VX80-SP	Transportförpackning 16	412 mm x 242 mm x 144 mm	14.36 dm ³	18436.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving Cube WL VX80-SP
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	instruktionsfilm Working and Driving Lights Amarok Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	360 Degree Image LEDriving Cube VX80-SP LEDWL101-SP

Juridiskt råd:

- 1) Närmare villkor och regler finns på: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Extraljus utan ECE-godkännande ska användas som arbetsljus och är godkända för användning på alla fordon enligt StVZO §52 (7). De får dock inte slås på och användas under körning.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM