

TYREinflate 2000



Powerbank-funktion

Kan användas för att ladda olika elektroniska enheter som mobiltelefoner etc.




LED-ljus

Högkvalitativt LED-ljus för både display och ficklampsfunktion.



Digital med automatisk stoppfunktion

Digital belyst display och automatisk stoppfunktion som stoppar fyllningen vid önskat tryck.



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter.



Kompakt laddningsbar kompressor

OSRAM TYREinflate 2000 är en laddningsbar kompressor med en digital och belyst display för enklare och mer noggrann tryckmätning och fyllning av däck, visar tryck i bar, kPa och PSI. OSRAM TYREinflate 2000 har ett internt minne och tack vare minnesfunktionen kan fyra olika däcktryck lagras. OSRAM TYREinflate 2000 är utrustad med en automatisk stoppfunktion; fyllningen stoppar när det förinställda trycket uppnås. OSRAM TYREinflate 2000 laddas via den medföljande USB-kabeln. Inget 12 V-uttag behövs för att driva den. Därför kan förutom bildäck även cykel-, scooter- och motorcykeldäck pumpas. Den lätta och kompakta OSRAM TYREinflate 2000 är perfekt på resan och kan tas med nästan överallt. Förvara i handskfacket, väskan eller rygsäcken – en praktisk förvaringsväska medföljer. Ett fäste för montering och förvaring på en cykel medföljer. Tack vare powerbank-funktionen kan OSRAM TYREinflate 2000 även ladda elektroniska enheter som t.ex. mobiltelefoner. Dessutom kan den integrerade ficklampan ge belysning på natten eller vid dåliga ljusförhållanden. Det ingår 2 adaptrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål med Presta-ventiler. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt.* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	OTIR2000
Fyllningstid	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Max tryck	120PSI / 8.3 bar
Luftslangens längd	14.5 cm
Elkabelns längd	N/A
Laddningstid (tim)	ca. 3 Hours
Displaystorlek	30 x 155 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Noggrannhet (bar)	0-1.5 PSI
Flöde (l/min)	N/A

Elektriska data

Nominell watttal	67.00 W
Nominell märkspänning	3.7 V
Driftspänning	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Strömkälla	USB Cable

Mått

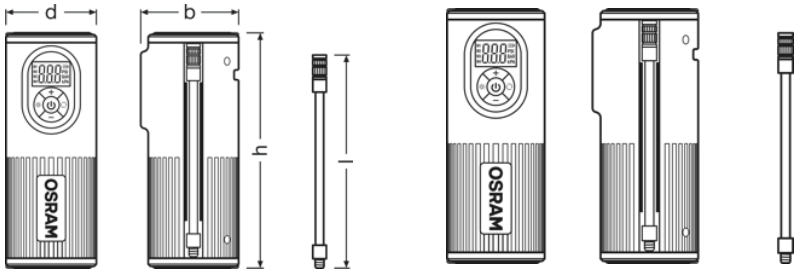

Längd	70.0 mm
Bredd	70.0 mm
Höjd	170 mm

Tillägg produktdata

Displaytyp	Digital
Ljudnivå (dB)	83 dB
Rekommenderad för användning med	Bicycles, Motorbikes, Cars

Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Avsäkring	18 A

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTIR2000
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198769
Declaration No. in SCIP database	In work

Rechargeable
tyre inflator

Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are

Compact and lightweight for easy storage and transportation

Car top up of 25-35psi: <3 mins
Bicycle tyre from flat: <2 mins



Product Info Graphics

Simple
to use

Easy to read digital display

Four programmable pressure settings

Digital auto stop for precise inflation

Pressure unit options
Psi, BAR and kPa



Product Info Graphics

Laddningsbar
däckkompressor

Robust design för att fylla upp däck för bil, motorcykel, cykel och skoter - var du än är

Kompakt och smidig för enkel förvaring

Fyller bildäck 25-35psi på: <3 minuter
Fyller cykeldäck på: <2 minuter



Product Info Graphics

Produktdatablad

Enkel att använda



Product Info Graphics

Powerbank funktion



Product Info Graphics

Clever extras



Product Info Graphics

What's in the box?



Product Info Graphics

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172198769	TYRE inflate 2000	Kapsel 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm ³	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Transportförpacknin g 0	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm ³	2782.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
TYREinflate 2000



instruktionsfilm
TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Säkerhetsanvisningar

Den här produkten kan uppnå en ljudstyrka på 83 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

RoHS 2 2011/65/EU och RoHS 3 2015/863

REACH-försäkran om överensstämmelse

Materialsäkerhetsdatablad (för laddningsbara batterier)

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM