

# LEDDriving SL R5W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



**Lämplig för en rad olika inre och yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White



**Ersätter konventionella R5W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för R5W

LEDDriving SL R5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella R5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

## Tekniska data

### Produktinformation

|  |   |
|--|---|
| Ordernummer                              | 5007DWP   |
| Produkttyp (terräng eller väg)           | Off-road $\pm$ R5W                              |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar |


### Elektriska data

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Max. effekt              | 0,5 W      |
| Nominell märkspänning    | 12.0 V     |
| Nominell watttal         | 0.50 W     |
| Testspänning i volt      | 13,5 V     |
| Upptagen effekt tolerans | $\pm 20$ % |

### Fotometrisk data

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ljusflöde           | 50 lm      |
| Ljusflöde, tolerans | $\pm 25$ % |
| Färgtemperatur      | 6000 K     |
| Ljusfärg LED        | Cool white |

### Mått

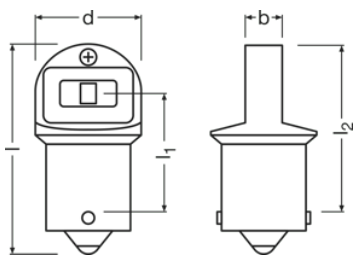

|             |         |
|-------------|---------|
| Diameter    | 19.0 mm |
| produktvikt | 9.60 g  |
| Längd       | 37.5 mm |

### Livslängder

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Livslängd B3          | 1500 h  |
| Livslängd Tc i timmar | 4000 h  |
| Garanti               | 4 years |

## Produktdatablad

### Tillägg produktdata

|        |       |
|--------|-------|
| Socket | BA15s |
|--------|-------|

### Användningsområden

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Teknologi | LED <sup>1)</sup> |
|-----------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Landspecifika kategorier

|             |         |
|-------------|---------|
| Ordernummer | 5007DWP |
|-------------|---------|

### Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 07-03-2024                                    |
| Primary Article Identifier  | 4062172222808   4062172222204   4062172401272 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning       | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172222808 | LEDriving SL $\cong$ R5W | Blister<br>2                    | 135 mm x 95 mm x<br>18 mm          | 0.23 dm <sup>3</sup> | 21.00 g    |
| 4062172222815 | LEDriving SL $\cong$ R5W | Transportförpackning<br>g<br>10 | 119 mm x 109 mm x<br>151 mm        | 1.96 dm <sup>3</sup> | 254.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

| Dokument  |  |
|---|--|
|  | Broschyrer<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

### Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

### Lagliga hänvisningar

## Produktdatablad

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM