

TYREinflate Connect 650



Ladda ner via appen

Den smarta appen lagrar däcktrycket för din bil och laddar ner det till OSRAM TYREinflate Connect 650



Automatisk stoppfunktion

Automatisk stoppfunktion, stoppar fyllningen vid förinställt tryck.



Detektion av läckor

Inklusive funktion för att upptäcka förlust av däcktryck



OSRAMconnect

Ansluter dig till din bil



OSRAMconnect App-kompatibel kompressor

Förbättra din körprestanda och sänk bränslekostnaderna genom att se till att däcktrycket är korrekt. OSRAM TYREinflate Connect 650 är en digital kompressor som är kompatibel med OSRAMconnect-appen, med en bakgrundsbelyst display för enkel och exakt tryckmätning och fyllning³⁾ av däck som visar tryckvärden i BAR, kPA och PSI. Appen kan lagra upp till fem fordon med tillhörande information och har aktiva påminnelsefunktioner och en detekteringsfunktion för läckage. Dessutom har OSRAM TYREinflate Connect 650 en automatisk avstängningsfunktion så snart det förinställda trycket har uppnåtts. Den har också ett förvaringsfack för ventilskydd, en 3,3 m lång upprullningsbar strömkabel med en 12 V säkringsplugg, en 65 cm lång flexibel luftslang med en lättåtkomlig hållare och en extra LED-lampa för belysning på natten eller vid dåliga ljusförhållanden samt en stor on/off-omkopplare för ytterligare manuell hantering. Med en fyllningstid på cirka 3 minuter²⁾ är du snabbt på väg och där du behöver vara. Dessutom ingår en adapter i 3 delar för cyklar, bollar och andra uppblåsbara produkter samt en slitstark förvaringsväska. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt¹⁾ För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee²⁾ Baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar³⁾ Mätningar av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	OTIC650
Fyllningstid	3 min
Max tryck	6.9 bar
Luftslangens längd	65 cm
Elkabelns längd	3.3 m
Laddningstid (tim)	N/A
Displaystorlek	40 x 35 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Noggrannhet (bar)	±0.1 bar
Flöde (l/min)	N/A

Elektriska data

Nominell watttal	120.00 W
Nominell märkspänning	11.1 V
Driftspänning	12 V
Strömkälla	12 V Fused Plug

Mått

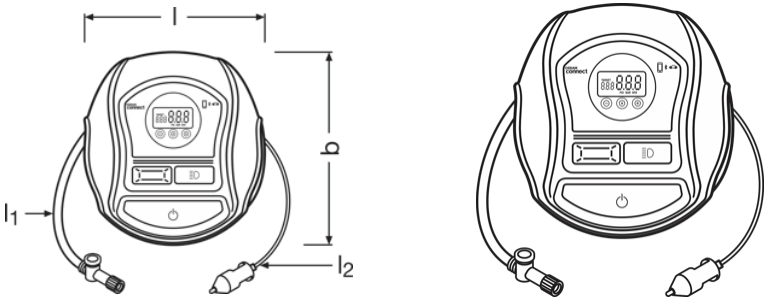

Längd	200.0 mm
Bredd	90.0 mm
Höjd	219.0 mm

Tillägg produktdata

Displaytyp	Digital
Ljudnivå (dB)	90 dB
Rekommenderad för användning med	Car, Small Van

Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Avsäkring	10 A

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTIC650
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2024
Primary Article Identifier	4052899622883
Declaration No. in SCIP database	In work



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Produktdatablad



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics




Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics




Product Info Graphics



Product Info Graphics

Produktdatablad

Remove the guesswork



Product Info Graphics

Accurate inflation



Product Info Graphics

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899622883	TYRE inflate Connect 650	Kapsel 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm ³	1439.00 g
4052899622890	TYRE inflate Connect 650	Transportförpacknin g 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm ³	1829.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate Connect 650

Säkerhetsanvisningar

Når en maximal ljudnivå på 90 db.

Lagliga hänvisningar

- 1) För exakta villkor se: www.osram.com/am-guarantee
- 2) baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar
- 3) Mätningen av däcktryck och fyllning till optimalt däcktryck ska alltid utföras på kalla däck

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Produktdatablad

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM