

BATTERYcharge PRO 50A



Utvecklad av proffs – för proffs

OSRAM BATTERYcharge PRO 50A är en professionell, intelligent batteriladdare som lämpar sig för ett stort antal batterityper för 12 V- och 24 V-fordon. Idealisk för användning när olika fordon och till och med hela fordonsparker måste underhållas, särskilt i professionella verkstäder eller utställningshallar. Genom att välja olika batterityper och laddningsströmmar kan användaren ställa in den specifika laddning som krävs för olika batterityper. BATTERYcharge PRO 50A kan ge olika laddningsströmmar upp till maximalt 50 A. Det gäller såväl bly-syrabatterier som litiumbatterier (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) och start/stopp-batterier. Variabla laddningsströmmar på 5/10/30/50 A kan också ge flexibel långsam eller snabb laddning för att uppfylla varje användares individuella behov. En integrerad testfunktion gör det dessutom möjligt att diagnostisera både batteriet och generatoren. OSRAMs professionella batteriladdare med integrerad LCD-skärm utnyttjar en 7-stegs laddningscykel för litiumbatterier och en 9-stegs laddningscykel för alla andra batterier, för att återställa och optimera batteriets prestanda och förbättra laddningshållningen. Tack vare sin låga vikt är proffsladdaren från OSRAM lätt att bära och flytta runt i verkstaden.

Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Professionell batteriladdare
--	------------------------------

Elektriska data

Laddningsström (upp till)	50 A
Underhållsström (upp till)	50 A
Max batteristorlek för laddning av 12 V	500 Ah
Max batteristorlek för laddning av 24 V	14 Ah

Mått

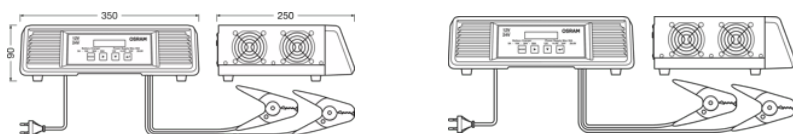

Längd	2500 mm
Bredd	3500 mm
Höjd	900 mm

Tillägg produktdata

Rekommenderad för användning med	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Steg: Bly, AGM, EFB	9
Steg: Litium	7
Batterianslutning	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629080
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad



Detail



Detail



Detail

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899629080	Smart Charge Pro 50A	Kapsel 1	412 mm x 368 mm x 122 mm	18.50 dm ³	4633.00 g
4052899629134	Smart Charge Pro 50A	Transportförpacknin g 2	431 mm x 386 mm x 277 mm	46.08 dm ³	9666.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
BATTERYcharge PRO

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM