

BATTERYcharge PRO 60A



Utvecklad av proffs – för proffs

OSRAM BATTERYcharge PRO 60A är en professionell, intelligent batteriladdare som lämpar sig för ett stort antal batterityper för 12 V- och 24 V-fordon. Idealisk för användning när olika fordon och till och med hela fordonsparker måste underhållas, särskilt i professionella verkstäder eller utställningshallar. Genom att välja olika batterityper och laddningsströmmar kan användaren ställa in den specifika laddning som krävs för olika batterityper. BATTERYcharge PRO 60A kan ge olika laddningsströmmar upp till maximalt 60 A. Det gäller såväl bly-syrabatterier som litiumbatterier (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) och start/stopp-batterier. Variabla laddningsströmmar på upp till 60 A kan också ge flexibel långsam eller snabb laddning för att uppfylla varje användares individuella behov. Förutom batteriladdningsfunktionen har BATTERYcharge PRO 60A en integrerad hjälpstartsfunktion. OSRAMs professionella batteriladdare med integrerad LCD-skärm utnyttjar en 7-stegs laddningscykel för litiumbatterier och en 3-stegs laddningscykel för alla andra batterier, för att återställa och optimera batteriets prestanda och förbättra laddningshållningen. Den professionella laddaren från OSRAM är utrustad med ett handtag på enhetens ovansida för bekväm transport, och hjul för enkel förflyttning, vilket gör den lätt att flytta runt i verkstaden.

Tekniska data


Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Professionell batteriladdare
--	------------------------------

Elektriska data

Laddningsström (upp till)	60 A
Underhållsström (upp till)	60 A
Max batteristorlek för laddning av 12 V	700 Ah
Max batteristorlek för laddning av 24 V	14 Ah

Mått

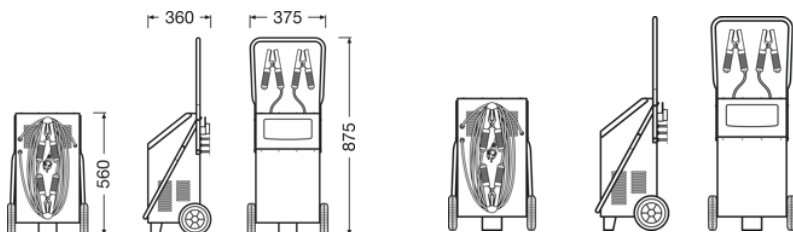

Längd	3600 mm
Bredd	3750 mm
Höjd	8750 mm

Tillägg produktdata

Rekommenderad för användning med	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Steg: Bly, AGM, EFB	3
Steg: Litium	7
Batterianslutning	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629141
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad



Detail

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899629141	Smart Charge Pro 60A	Transportförpackning g 1	383 mm x 327 mm x 587 mm	73.52 dm ³	21744.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
BATTERYcharge PRO

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad appliktionsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

