

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Digital med automatisk stoppfunktion

Automatisk stoppfunktion, stoppar fyllningen vid förinställt tryck



Ventil för tömning

För att släppa ut övertryck



LED-ljus

Lätt att använda även i mörker och vid dålig sikt



Fyllningstid

Kan fylla ett 13-tums däck på cirka 2 minuter och ett 15-tums däck på cirka 5 minuter²⁾
3)



Digital kompressor för stora fordon

OSRAM TYREinflate 830 har utvecklats speciellt för större fordon och deras däck, vilket gör den idealisk för bilar, husvagnar, husbilar, terrängfordon, minibussar och skåpbilar. Kompressorn kan fylla ett 13-tumsdäck på cirka 2 minuter och ett 22-tumsdäck på cirka 5 minuter²⁾ 3). Den automatiska stoppfunktionen och avluftningsventilen hjälper till att hålla däckerna optimalt fyllda med luft. Detta kan också minska risken för över- eller underfyllning och de skador som därför kan uppstå på däckerna. TYREinflate 830 har en 4 meter lång strömkabel som gör det möjligt att nå alla fyra däckerna och som ansluts direkt till bilens 12-Voltsuttag. Den bakgrundsbelysta LED-displayen och den integrerade LED-lampan ger bättre läsbarhet av tryckinställningarna och förbättrad belysning av arbetsområdet, även vid dålig sikt eller på natten. Dessutom ingår tre adaptrar för att blåsa upp ballar och andra små uppblåsbara föremål samt en förvaringsväska för att skydda enheten och förvara den på ett praktiskt sätt. OSRAM lämnar 2 års garanti¹⁾ på denna produkt. 1) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee 2) Baserat på fyllning av ett 13-tumsdäck från tomt till 2,4 bar/22-tumsdäck från tomt till 2,6 bar 3) Mätning av däcktrycket och fyllning av däckerna till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	OTI830
Fyllningstid	2 min
Max tryck	5.5 bar
Luftslangens längd	85 cm
Tömningsventil	Ja
Elkabelns längd	4 m
Laddningstid (tim)	N/A
LED-ljus	Ja
Displaystorlek	40 x 40 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Förinställd funktion	Ja
Automatisk stoppfunktion	Ja
LED-ljus	Ja
Noggrannhet (bar)	±0.1 bar
Flöde (l/min)	40-43 l/min

Elektriska data

Nominell watttal	18000 W
Nominell märkspänning	120 V
Driftspänning	12 V
Strömkälla	12 V Fused Plug

Mått

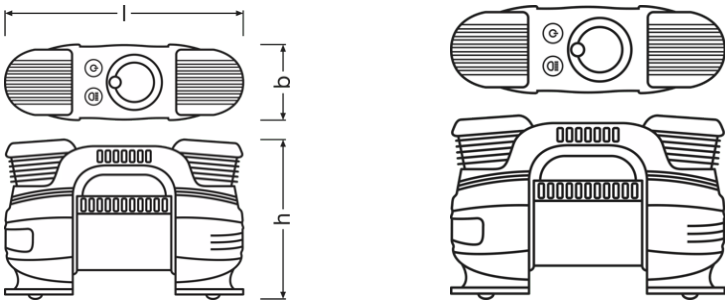

Längd	2500 mm
Bredd	1500 mm
Höjd	1000 mm

Tillägg produktdata

Displaytyp	Digital
Ljudnivå (dB)	90 dB
Rekommenderad för användning med	Motorbike, Car, Small Van
Tillbehör	3 Piece Adaptor Kit

Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Avsäkring	15 A

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTI830
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172294492
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172294492	TYRE inflate 830	Kapsel 1	300 mm x 125 mm x 190 mm	7.13 dm ³	2650.00 g
4062172294508	TYRE inflate 830	Transportförpacknin g 3	390 mm x 316 mm x 222 mm	27.36 dm ³	8200.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



Lagliga hänvisningar

1) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee 2) Baserat på fyllning av ett 13-tumsdäck från tomt till 2,4 bar/22-tumsdäck från tomt till 2,6 bar 3) Mätning av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM