

LEDiving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB

Tillbehör till LED-ersättningslampor



Inga felmeddelanden

Förbikopplar fordonets feldetektion



Flimmerfri

Prevents additional irritating flashing of the LED lamps




3 års OSRAM-garanti²⁾

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



2-pack

Two Error canceler in one box

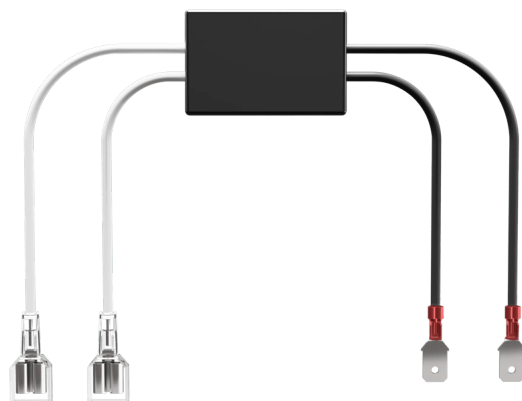

Konvertera från halogen till LED med OSRAMs originaltillbehör

Some vehicles report a malfunction in the exterior lighting when LED lamps are used. With the new OSRAM LEDiving ERROR CANCELER LED EC02, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting from traditional halogen lamps to LED lamps as these have a lower current consumption than e.g. halogen lamps and thus activate the vehicle's existing error detection mechanism. Furthermore, OSRAM's new and improved LEDiving ERROR CANCELER LED EC02 prevents irritating LED lamp flashing. It is suitable for 12V H7 LED lamps for high and low beam. In addition, OSRAM offers a three-year OSRAM guarantee²⁾ on all accessories in the LEDiving series. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDiving ADAPTER, LEDiving SMART CANBUS, LEDiving CAPs and LEDiving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal¹⁾ NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDEC02-2HB
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

Elektriska data

Nominell watttal	1.00 W
------------------	--------

Mått

produktvikt	23.00 g
Längd	240 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	2500 h

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDEC02-2HB
-------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172383721
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172383721	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Kapsel 2	82 mm x 47 mm x 152 mm	0.59 dm ³	80.00 g
4062172383738	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Transportförpacknin g 4	100 mm x 100 mm x 161 mm	1.61 dm ³	225.00 g

Produktdatablad

4062172383745	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Transportförpacknin g 32	224 mm x 224 mm x 358 mm	17.96 dm ³	2255.00 g
---------------	--	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Lagliga hänvisningar

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonsmodeller, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på www.osram.com/nb-led

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

