

LEDDriving HL EASY H4/H19



Ultrakompakt LED-ersättningslampa för vanliga H4H19 hel- och halvljuslampor (2-i-1)

"Sockelkonstruktion" – inga adaptrar behövs



Enkel plug & play-installation

Hög kompatibilitet och enkel installation för ännu fler bilmodeller.



Kallvit färgtemperatur

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system – inga adaptrar behövs.

Med sin sockelbaserade och ultrakompakta lösning ersätter OSRAM LEDriving HL EASY konventionella H7/H18-, H4/H19- och H15-lampor för helljus och halvljus med ett kallvitt LED-ljus. De ger ditt fordon ett elegant utseende och en överlägsen ljusstyrka. Lamporna erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet – inga adaptrar behövs! En optimerad höghastighetsfläkt ger aktiv kylning. Detta möjliggör högre prestanda och hög ljusstyrka tack vare maximerad värmeavledning. OSRAMs LEDriving HL EASY-lampor för helljus och halvljus ersätter konventionella halogenlampor, är 12 V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i bilar med motsvarande typ av halogenlampa. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64193DWESY
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ H4/H19
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus och helljus


Elektriska data

Max. effekt	16.5W/16.5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	19/19 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	1400/1100 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfärg LED	Cool white

Mått

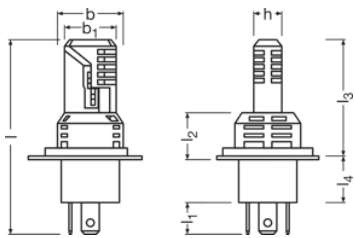

Längd	81.1 mm
Diameter	21.5 mm
produktvikt	50.00 g

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	1000 h
-----------------------	--------

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	P43t
--------	------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64193DWESY
-------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-05-2024
Primary Article Identifier	4062172294942 4062172312578 4062172398077 4062172409292
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b3e190e7-91c0-4275-9ee2-7a102047e119 3988a1ba-ac8d-49cd-897d-d0fe0ed7cc41

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172312578	LEDDriving HL EASY $\triangle$ H4/H19	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	192.00 g
4062172312585	LEDDriving HL EASY $\triangle$ H4/H19	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	1045.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Lagliga hänvisningar

Produktdatablad

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM