

LEDDriving HL EASY H7/H18




Ultrakompakt LED-ersättningslampa för vanliga H7/H18 hel- och halvljuslampor (2-i-1)

"Sockelkonstruktion" – inga adaptrar behövs



Enkel plug & play-installation

Hög kompatibilitet och enkel installation för ännu fler bilmodeller.



Vridbar 90°

Tack vare 90° rotation fungerar den på alla reflektor- och projektorstrålkastare.



LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system – inga adaptrar behövs.

Med sin sockelbaserade och ultrakompakta lösning ersätter OSRAM LEDriving HL EASY konventionella H7/H18-, H4/H19- och H15-lampor för helljus och halvljus med ett kallvitt LED-ljus. De ger ditt fordon ett elegant utseende och en överlägsen ljusstyrka. Lamporna erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet – inga adaptrar behövs! En optimerad höghastighetsfläkt ger aktiv kylning. Detta möjliggör högre prestanda och hög ljusstyrka tack vare maximerad värmeavledning. OSRAMs LEDriving HL EASY-lampor för helljus och halvljus ersätter konventionella halogenlampor, är 12 V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i bilar med motsvarande typ av halogenlampa. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64210DWESY
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ H7/H18
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus och helljus


Elektriska data

Max. effekt	16.0 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	16.00 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	1400 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfärg LED	Cool white

Mått

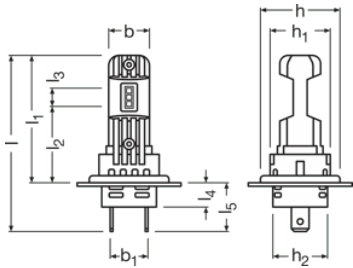

Längd	58.0 mm
Diameter	20.0 mm
produktvikt	21.00 g

Livslängder

Livslängd T _c i timmar	1000 h
-----------------------------------	--------

Användningsområden

Produktdatablad

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210DWESY
-------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-05-2024
Primary Article Identifier	4062172294928 4062172312554 4062172398091 4062172406932 4062172409315
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1c7423d3-56f5-4843-98b3-c39d6f51d91d 554af1eb-2e0e-4c94-8205-52300735a8b3

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172312554	LEDDriving HL EASY ≡ H7/H18	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm³	134.00 g
4062172312561	LEDDriving HL EASY ≡ H7/H18	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	755.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Produktdatablad

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM