

# Cube PX Flood Beam



## Flood-strålmönster

För en bred ljusfördelning



## 1500 to 4500 Lumens

Val av fyra olika effektnivåer per strålmönster




## Matrix Portfolio

Du kan få en helt egen fordonsspecifik belysning. Blanda och matcha. Variera och kombinera



## IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimulering med avseende på extrem yttre påverkan som vatten, damm, stötar, slag, värme, kyla, permanenta vibrationer och mycket mer

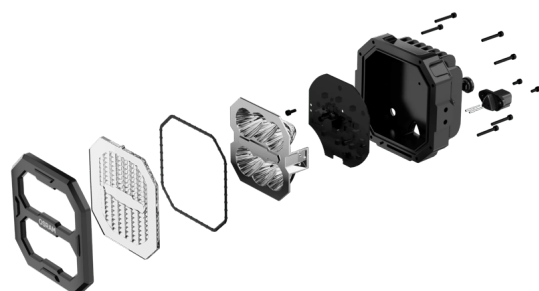

### Professionellt ljus för professionellt arbete

Tack vare arbetsljusen i serien OSRAM LEDriving Professional Series PX är det nu möjligt att hitta exakt rätt belysning för ett brett utbud av yrkesmässiga arbetsuppgifter och tillämpningar. De totalt 16 arbetsljusen har fördelar som till exempel maximal optisk effektivitet, ändamålsenlighet och homogen ljusfördelning. Den modulära serien fokuserar på de viktigaste aspekterna av arbetsljus: Belysning, prestanda, kvalitet, form, hållbarhet och funktionalitet. Detta betyder säkrare arbetsförhållanden för både dig och andra. De viktigaste faktorerna kan väljas och prioriteras för varje tillämpning. Det gör att du med dessa högpresterande lampor kan få en komplett och fordonsspecifik belysningsuppsättning som är perfekt anpassad till dina individuella krav och behov. Arbetsljusen är lämpliga för både 12 V- och 24 V-fordon och finns i fyra strålmönster (Flood, Spot, Wide, Ultra-Wide) och fyra effektnivåer (1 500 lm, 2 500 lm, 3 500 lm, 4 500 lm) för varje ljus. Dessutom kan de monteras på tre olika sätt: direktmontering, flexibel standardmontering och extra kraftig montering. OSRAM har även utvecklat specialdesignade monteringsatser och en kabel med DT-kontakt. Professional-serien är validerad enligt de högsta IP- och IK-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K samt CISPR25 klass 5, och är utformad för att uppfylla de högsta OE-standarderna och kraven inom fordonsindustrin. OSRAM lämnar 5 års garanti på dessa produkter<sup>1)2)</sup> 1) Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas. 2) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	LEDPWL 107
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Arbetsljustillämpningar


### Elektriska data

Nominell märkspänning	12/24 V
Nominell watttal	2700 W

### Fotometrisk data

Ljusflöde	2500 lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusavstånd vid 1 lx	80 m

### Mått

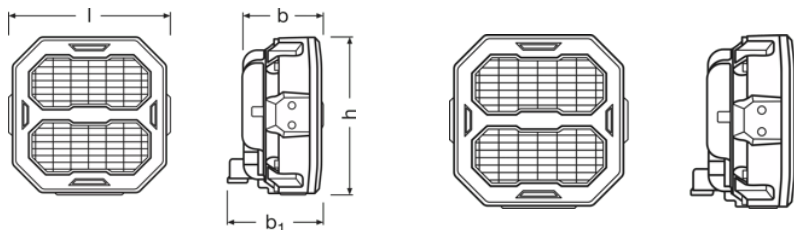

produktvikt	67000 g
Längd	1171 mm
Bredd	684 mm
Höjd	1134 mm

### Livslängder

Garanti	5 years
---------	---------

### Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	DT Connector
------------------------	--------------

### Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

Standarder	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b
Skyddstyp	IP6K8/IP6K9K

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDPWL 107
-------------	------------

### Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

### Environmental information





Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172279529
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172279529	Cube PX 2500 FLOOD LEDPWL 107-FL	Kapsel 1	122 mm x 116 mm x 76 mm	1.08 dm <sup>3</sup>	694.00 g
4062172279536	Cube PX 2500 FLOOD LEDPWL 107-FL	Transportförpacknin g 10	391 mm x 253 mm x 135 mm	13.35 dm <sup>3</sup>	7124.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction LEDDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

### Lagliga hänvisningar

1) Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas.

2) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.