

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Fyllningstid

Fyll däcket till önskat tryck på cirka 3,5 minuter 1) 2)



Ventil för tömning

För att släppa ut övertryck



Digital med automatisk stoppfunktion

Automatisk stoppfunktion, stoppar fyllningen vid förinställt tryck



Sladdlös och uppladdningsbar

Kan användas med eller utan direkt strömförsörjning



Laddningsbar digital kompressor

OSRAM TYREinflate 4000 är en sladdlös och uppladdningsbar kompressor med litiumjon-batteri, vilket gör den till idealisk för camping och bilresor. Den digitala kompressorn OTIR 4000 kan fylla ett däck på bara 3,5 minuter¹⁾²⁾. Den automatiska stoppfunktionen och avluftningsventilen hjälper till att hålla däcken optimalt fyllda med luft. Den bakgrundsbelysta LED-displayen och den integrerade LED-lampan ger bättre läsbarhet av tryckinställningarna och förbättrad belysning av arbetsområdet, även vid dålig sikt eller på natten.

Minnesfunktion innebär att du kan lagra tryck för upp till fyra fordon. OSRAM lämnar 2 års garanti¹⁾ på denna produkt.

1) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

2) Baserat på fyllning av ett 13-tumsdäck från tomt till 2,4 bar

3) Mätning av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	OTIR4000
Fyllningstid	13 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR-3.5 min, 15 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR 6 min
Max tryck	120PSI / 8.3 bar
Luftslangens längd	60 cm
Tömningsventil	Ja
Elkabelns längd	USB-C = 1 m, DC = 3 m
Laddningstid (tim)	4 h
LED-ljus	Ja
Displaystorlek	45mm x 22 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Förinställd funktion	Ja
Automatisk stoppfunktion	Ja
LED-ljus	Ja
Noggrannhet (bar)	Accuracy of measure: 35±1psi, Accuracy of control:35±1.5psi
Flöde (l/min)	(35psi) 9l/min , (0psi) 15 l/min

Elektriska data

Nominell watttal	120/90 W
Nominell märkspänning	DC12/Battery DC7.4 V
Driftspänning	DC12V/Battery DC7.4V
Strömkälla	Battery (5000mAh), 12V DC

Mått

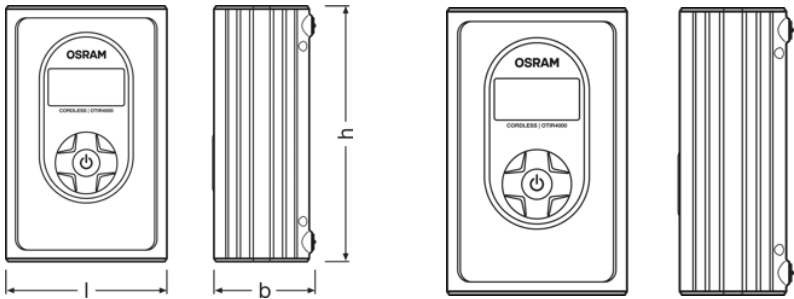

Längd	61.0 mm
-------	---------

Produktdatablad

Bredd	95.0 mm
Höjd	150 mm

Färger & Material

Material	Plastic
----------	---------

Tillägg produktdata

Displaytyp	Digital
Ljudnivå (dB)	90 dB
Rekommenderad för användning med	Car, Motorbike, Bicycle, Small Inflatables
Tillbehör	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case

Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for bikes and inflatables
Avsäkring	15 A

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTIR4000
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172306294
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172306294	TYRE inflate 4000	Kapsel 1	110 mm x 91 mm x 170 mm	1.70 dm³	785.00 g
4062172306300	TYRE inflate 4000	Transportförpackning 4	236 mm x 198 mm x 200 mm	9.35 dm³	3359.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 4000
	instruktionsfilm TYREinflate 4000 Product Video (DE)

Lagliga hänvisningar

- 1) För exakta villkor se: www.osram.com/am-guarantee
- 2) baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar
- 3) Mätningen av däcktryck och fyllning till optimalt däcktryck ska alltid utföras på kalla däck

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

