


LCD Remote Screen



Kompatibel med både 12 V och 24 V POWERinvert PRO växelriktare med ren och modifierad sinusvåg

Fungerar med alla OSRAM POWERinvert PRO växelriktare




Multifunktionsavläsningar 1. DC-spänningsingång 2. AC-spänningsutgång 3. Kontinuerlig effekt 4. Amperetimmar

Fullständig bild av hur växelriktaren fungerar och hur fordonets batteri mår



6 meter kabel

Den kan alltså monteras på ett tillgängligt ställe på avstånd från växelriktaren



Kompletteras med LCD-ramen (OINVFRM) för säker montering

Fästet ger ytterligare skydd för skärmen och ger en säker montering



Tillbehör för växelriktare


OSRAM POWERinvert PRO är ett omfattande sortiment av professionella kraftfulla växelriktare för arbete på fältet. Finns antingen med sinusvåg eller modifierad sinusvåg för både 12 V och 24 V-applikationer. OSRAM POWERinvert Pro växelriktare tar 12 V eller 24 V DC från ett fordon och omvandlar den till 230 V AC nätspänning för att driva och använda elektrisk utrustning från servicefordon. En växelriktare med ren sinusvåg producerar en sinusvåg med samma frekvens som nätströmmen, utan förvrängning, för att driva känslig elektronik. Växelriktare med modifierad sinusvåg har en förvrängd frekvens, vilket innebär att de kan driva mindre komplicerade produkter som kylskåp och elverktyg.

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör till växelriktare
--	-----------------------------

Mått

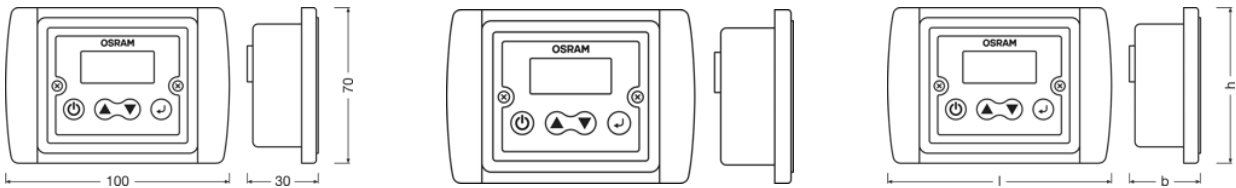

Längd	700 mm
Bredd	278 mm
Höjd	995 mm
Input Cable Gauge / Length	6 m

Certifikat och Standarder

Standarder	CE-EMC / ROHS / WEEE / E- Mark
------------	--------------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899631113
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899631113	LCD Remote Screen OINVLCD	Kapsel 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm ³	95.00 g
4062172298865	LCD Remote Screen OINVLCD	Transportförpackning 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm ³	5520.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

Testad och certifierad enligt relevanta EMC- och LVD-direktiv.

Lagliga hänvisningar

CE-godkänd

RoHS- och WEEE-godkänd.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.