


LCD Frame



Skyddsram för LCD-skärmen OINVLCD.

Gör det möjligt att fästa skärmen på en säkrare plats.



Tillverkad i ABS

Den är slitstark och smälter in i de flesta svarta fordonsinteriörer.



Levereras med skruvar och skyddslock

Skrudar och skyddslock medföljer, vilket gör att den kan monteras så fort den är upppackad.



Tillbehör för växelriktare


OSRAM POWERinvert PRO är ett omfattande sortiment av professionella kraftfulla växelriktare för arbete på fältet. Finns antingen med sinusvåg eller modifierad sinusvåg för både 12 V och 24 V-applikationer. OSRAM POWERinvert Pro växelriktare tar 12 V eller 24 V DC från ett fordon och omvandlar den till 230 V AC nätspänning för att driva och använda elektrisk utrustning från servicefordon. En växelriktare med ren sinusvåg producerar en sinusvåg med samma frekvens som nätströmmen, utan förvrängning, för att driva känslig elektronik. Växelriktare med modifierad sinusvåg har en förvrängd frekvens, vilket innebär att de kan driva mindre komplicerade produkter som kylskåp och elverktyg.

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör till växelriktare
--	-----------------------------

Mått

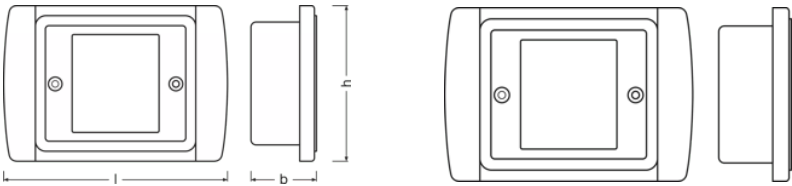

Längd	700 mm
Bredd	278 mm
Höjd	995 mm
Input Cable Gauge / Length	6 m

Certifikat och Standarder

Standarder	ROHS / WEEE
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4052899631120
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899631120	LCD Frame OINVFRM	Kapsel 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm ³	245.00 g
4062172298872	LCD Frame OINVFRM	Transportförpackning 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm ³	13020.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

Testad och certifierad enligt relevanta EMC- och LVD-direktiv.

Lagliga hänvisningar

RoHS- och WEEE-godkänd.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM