

LEDDriving HL EASY H1



Ultrakompakt LED-ersättningslampa för vanliga H1 hel- och halvljuslampor (2-i-1)

"Sockelkonstruktion" – inga adaptrar behövs



Enkel plug & play-installation

Hög kompatibilitet och enkel installation för ännu fler bilmodeller.



Kallvit färgtemperatur

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system – inga adaptrar behövs.

Med sin sockelbaserade och ultrakompakta lösning ersätter OSRAM LEDDriving HL EASY konventionella H1-, H3-, H7/H18-, H4/H19- och H15-lampor för helljus och halvljus med ett kallvitt LED-ljus. De ger ditt fordon ett elegant utseende och en överlägsen ljusstyrka. Lamporna erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet – inga adaptrar behövs! En optimerad höghastighetsfläkt ger aktiv kylning. Detta möjliggör högre prestanda och hög ljusstyrka tack vare maximerad värmeavledning. OSRAMs LEDDriving HL EASY-lampor för helljus och halvljus ersätter konventionella halogenlampor, är 12 V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i bilar med motsvarande typ av halogenlampa. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64150DWESY
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\triangle$ H1
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus och helljus


Elektriska data

Max. effekt	9 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	9.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	1100 lm
Ljusflöde, tolerans	$\pm 25\%$
Färgtemperatur	6500 K
Ljuskfärg LED	Cool white

Mått

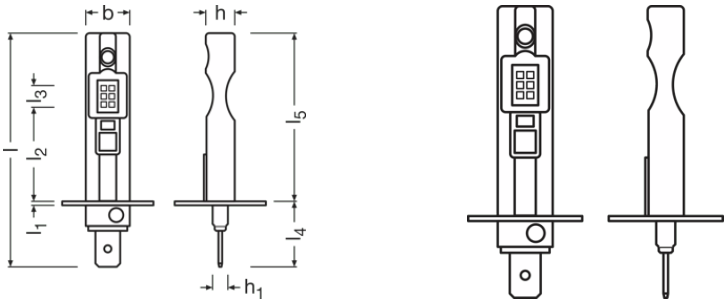

Längd	61.0 mm
Diameter	11.5 mm
produktvikt	14.30 g

Livslängder

Livslängd T _c i timmar	1000 h
-----------------------------------	--------

Tillägg produktdata

Socket	P14.5s
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64150DWESY
-------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4062172367240 4062172369305 4062172398039
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172369305	LEDiving HL EASY $\triangle$ H1	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	121.00 g
4062172369312	LEDiving HL EASY $\triangle$ H1	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	688.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM