

LEDDriving HL EASY H3



Ultrakompakt LED-ersättningslampa för vanliga H3 hel- och halvljuslampor (2-i-1)

"Sockelkonstruktion" – inga adapterar behövs



Enkel plug & play-installation

Hög kompatibilitet och enkel installation för ännu fler bilmodeller.



Kallvit färgtemperatur

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system – inga adapterar behövs.

Med sin sockelbaserade och ultrakompakta lösning ersätter OSRAM LEDDriving HL EASY konventionella H1-, H3-, H7/H18-, H4/H19- och H15-lampor för helljus och halvljus med ett kallvitt LED-ljus. De ger ditt fordon ett elegant utseende och en överlägsen ljusstyrka. Lamporna erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet – inga adapterar behövs! En optimerad höghastighetsfläkt ger aktiv kylning. Detta möjliggör högre prestanda och hög ljusstyrka tack vare maximerad värmeavledning. OSRAMs LEDDriving HL EASY-lampor för helljus och halvljus ersätter konventionella halogenlampor, är 12 V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i bilar med motsvarande typ av halogenlampa. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64151DWESY
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\pm$ H3
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus och helljus


Elektriska data

Max. effekt	8 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	800 W
Testspänning i volt	13,2 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	900 lm
Ljusflöde, tolerans	± 25 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljuskfärg LED	Cool white

Mått

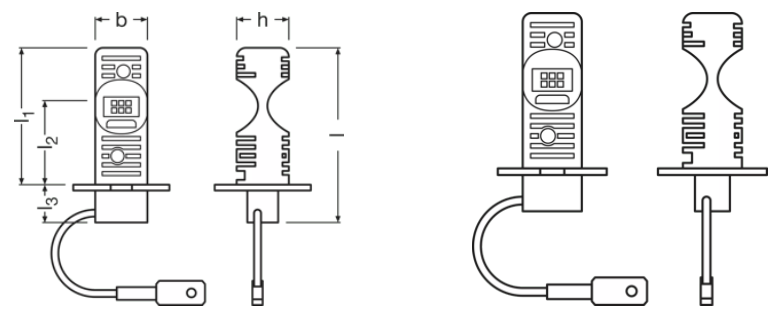

Längd	410 mm
Diameter	125 mm
produktvikt	1380 g

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	1000 h
-----------------------	--------

Tillägg produktdata

Socket	PK22s
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64151DWESY
-------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-11-2023
Primary Article Identifier	4062172367264 4062172369329 4062172398053
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172369329	LEDiving HL EASY $\triangle$ H3	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	120.00 g
4062172369336	LEDiving HL EASY $\triangle$ H3	Transportförpackning 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	683.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

