

Lightbar VX1250-CB DR SM



Certifierad för montering av enkel enhet

För individuell installation



Upp till 410 m lång siktsträcka

Förbättrad belysning för korta och långa avstånd



Kombinerad ljusstråle

Belysning av både korta och långa avstånd



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimulering med avseende på extrem yttre påverkan som vatten, damm, stötar, slag, värme, kyla, permanenta vibrationer och mycket mer



Kraftfullt LED-extraljus för körning i terrängen och på vägen

OSRAM LEDDriving Lightbar VX1250-CB DR SM lyser upp mörka landsvägar och skogsvägar. De 108 kraftfulla och högpresterande LED-lamporna har en räckvidd på upp till 410 meter och ger föraren gott om förvarning både på vägen och i terrängen. Även i dåliga ljusförhållanden ger extraljuset en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 13 700 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning. Extraljuset kännetecknas av sin robusta dubbelradiga design och ger användarna en imponerande belysning. Dessutom levereras ljusrampen med standardfästen för olika monteringsalternativ: hängande, stående och sidomontering. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlins, och är både lätt och stryktåligt. Extraljuset har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslab, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. LEDDriving Lightbar VX1250-CB DR SM är ett effektivt komplement till ditt fordon, oavsett om du kör på väg eller i terräng, och kan monteras på personbilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, nyttofordon, entreprenadfordon, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM lämnar 2 års garanti²⁾ på denna produkt.¹⁾ OSRAM LEDDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. ²⁾ Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDDL127-CB DR SM
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljus – extra tillämpning som helljus – central montering av enkel enhet


Elektriska data

Nominell watttal	162.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	13700 lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusavstånd vid 1 lx	410 m

Mått

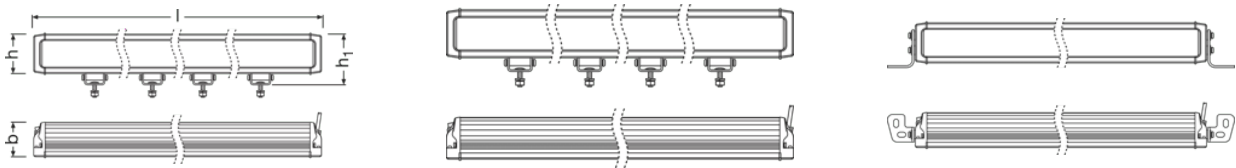

produktvikt	4200.00 g
Längd	1272 mm
Bredd	62 mm
Höjd	74.0 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	> 5000 h
Garanti	2 years

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	Open wire
------------------------	-----------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Standarder	ECE R10, R149
Godkännandemärkning	E57 approval
Skyddstyp	IP6K8/IP6K9K

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDDL127-CB DR SM
-------------	-------------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172365468
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172365468	Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127-CB DR SM	Kapsel 1	1388 mm x 110 mm x 123 mm	18.78 dm ³	4682.00 g
4062172365475	Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127-CB DR SM	Transportförpacknin g 2	1411 mm x 241 mm x 151 mm	51.35 dm ³	10344.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127 CB DR SM

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas.

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.