

# Lightbar VX1250-CB SR SM



## Certifierad för montering av enkel enhet

För individuell installation



## Upp till 590 m lång siktsträcka

Förbättrad belysning för korta och långa avstånd



## Kombinerad ljusstråle

Belysning av både korta och långa avstånd



## IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimulering med avseende på extrem yttre påverkan som vatten, damm, stötar, slag, värme, kyla, permanenta vibrationer och mycket mer



## Kraftfullt LED-extraljus för körning i terrängen och på vägen

OSRAM LEDDriving Lightbar VX1250-CB SR SM lyser upp mörka landsvägar och skogsvägar. De 45 kraftfulla och högpresterande LED-lamporna har en räckvidd på 590 meter och ger föraren gott om förvarning både på vägen och i terrängen. Även i dåliga ljusförhållanden ger extraljuset en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 8 000 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning. Extraljuset kännetecknas av sin kompakta enradiga design, vilket ger ett elegant utseende. Dessutom levereras ljusrampen med standardfästen för olika monteringsalternativ: hängande, stående och sidomontering. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlin, och är både lätt och stryktåligt. Extraljuset har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslab, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. LEDDriving Lightbar VX1250-CB SR SM är ett effektivt komplement till ditt fordon, oavsett om du kör på väg eller i terräng, och kan monteras på personbilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, nyttofordon, entreprenadfordon, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar<sup>1)</sup>. OSRAM lämnar 2 års garanti<sup>2)</sup> på denna produkt.<sup>1)</sup> OSRAM LEDDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. <sup>2)</sup> Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ordernummer                              | LEDDL126-CB SR                            |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljus – extra tillämpning som helljus |


Elektriska data

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nominell watttal    | 135.00 W |
| Testspänning i volt | 13,2 V   |

Fotometrisk data

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Ljusflöde            | 8000 lm |
| Färgtemperatur       | 6000 K  |
| Ljusavstånd vid 1 lx | 590 m   |

Mått

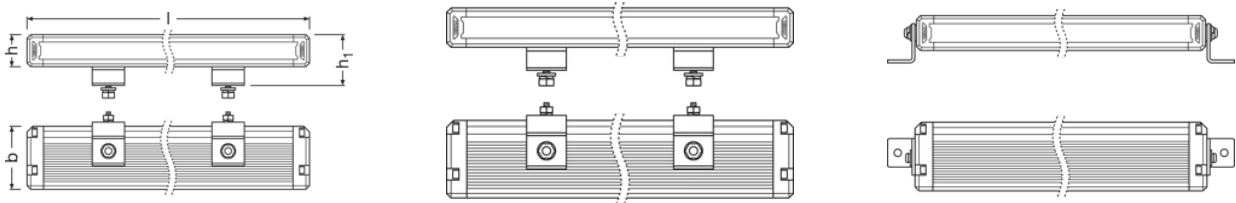

|             |           |
|-------------|-----------|
| produktvikt | 3200.00 g |
| Längd       | 1282 mm   |
| Bredd       | 67.0 mm   |
| Höjd        | 35 mm     |

Livslängder

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Livslängd Tc i timmar | > 5000 h |
| Garanti               | 2 years  |

Tillägg produktdata

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Anslutning till lampan | Open wire |
|------------------------|-----------|

Användningsområden

Produktdatablad

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Teknologi | LED <sup>1)</sup> |
|-----------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Standarder          | ECE R10, R149 |
| Godkännandemärkning | E57 approval  |
| Skyddstyp           | IP6K8/IP6K9K  |

Landspecifika kategorier

|             |                |
|-------------|----------------|
| Ordernummer | LEDDL126-CB SR |
|-------------|----------------|

Logistikdata

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Statistiskt varunummer | 85122000900 |
|------------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 28-02-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172365444 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning                      | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172365444 | Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR | Kapsel 1                        | 1388 mm x 110 mm x 123 mm          | 18.78 dm <sup>3</sup> | 3682.00 g  |
| 4062172365451 | Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR | Transportförpacknin g 2         | 1411 mm x 241 mm x 151 mm          | 51.35 dm <sup>3</sup> | 8344.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

**Säkerhetsanvisningar**

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

**Lagliga hänvisningar**

1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas.

## Produktdatablad

2) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM